

Um compressor centrífugo simples estágio altamente eficiente e confiável para o fornecimento de ar em baixa pressão e isento de óleo.

## Construção

### Motor elétrico de alta velocidade

Um motor elétrico de alta frequência montado horizontalmente para funcionamento em velocidade variável. O motor é refrigerado a ar por um ventilador montado no eixo. Os enrolamentos são protegidos por sensores Pt100 monitorados pelo sistema de controle local.

### Compressão de ar

O rotor foi projetado para otimizar o desempenho e é fabricado a partir de uma peça sólida de liga de alumínio de alta resistência. A voluta e outros componentes principais são fabricados em alumínio fundido. Uma vedação sem contato entre a carcaça e o motor minimiza as perdas para manter alta eficiência. A highly efficient and reliable single-stage centrifugal compressor for the provision of oil-free, low-pressure air.

### Conversor de frequência

O controle de vazão é realizado por um conversor de frequência integrado que também compensa variações na pressão de saída e condições ambientais de entrada. O recurso de partida suave do conversor de frequência elimina altos valores de corrente de partida.

### Rolamentos magnéticos ativos

Dois rolamentos radiais e dois rolamentos axiais suportam o rotor. O controlador de rolamentos magnéticos usa dados fornecidos por vários sensores para gerenciar continuamente a posição do rotor.

### Válvula de blow off

A válvula de blow-off é montada dentro do isolamento acústico com atenuação adicional fornecida por um silenciador integrado.

### Isolamento acústico

O isolamento fornece proteção para os componentes elétricos e mecânicos e também atenuação de ruído eficiente para a máquina. O isolamento é fabricado em aço zincado. É adequado para operação em ambiente coberto (IP 33D).

### Componentes integrados

Os filtros de ar de refrigeração e os silenciadores do motor são todos integrados à unidade.

## Controle do compressor

### Controle local

A interface Homem-Máquina (IHM) local integrada fornece controle e monitoramento para o funcionamento seguro e eficiente da máquina. A vazão pode ser controlada diretamente pelo operador ou o compressor pode seguir um determinado valor de referência. A IHM local usa uma tela colorida touch screen para fornecer acesso ao operador.



### Conexões

As conexões analógicas e digitais de controle e monitoramento são integradas. Conexões Fieldbus como Profibus, Profinet, Modbus RTU, Modbus TCP e EtherNet/IP estão disponíveis como opções.

### Conexões remotas

Uma conexão segura que facilita o serviço e o monitoramento pode ser solicitada como opcional.

### Opções

É possível selecionar várias opções para atender a requisitos especiais em termos de temperatura, ambientes empoeirados e locais com alta umidade, por exemplo.

### Acessórios

Os acessórios necessários para a instalação, como juntas flexíveis, válvulas, silenciadores e filtros de ar, são disponibilizados pela Sulzer.

### Testes de desempenho

Os testes de desempenho do compressor são realizados em cada máquina fabricada, e certificados são emitidos para atestar a conformidade. Os testes são realizados nas bancadas de teste da fábrica Sulzer. O desempenho é garantido com uma tolerância de fabricação de  $\pm 2\%$  e uma tolerância de medição de acordo com a norma ISO 5389. Opcionalmente, os testes podem ser realizados em total conformidade com a norma ISO 5389 e/ou testemunhados pelo cliente.




### Certificação e normas

O produto é certificado pela CE e cumpre as seguintes normas:

- Diretiva de Máquinas (MD) 2006/42/EC
- Compatibilidade Eletromagnética (EMCD) 2014/30/EU

O produto é projetado e fabricado de acordo com a norma EN 61800-3 e deve ser utilizado em locais secundários, como, por exemplo, áreas industriais.

## Desempenho

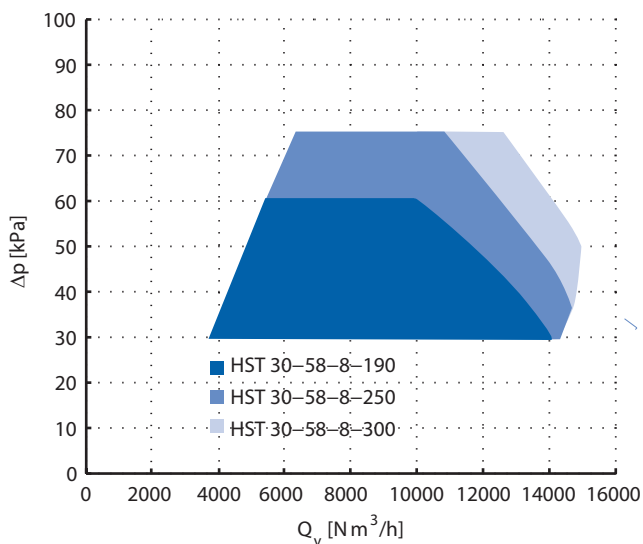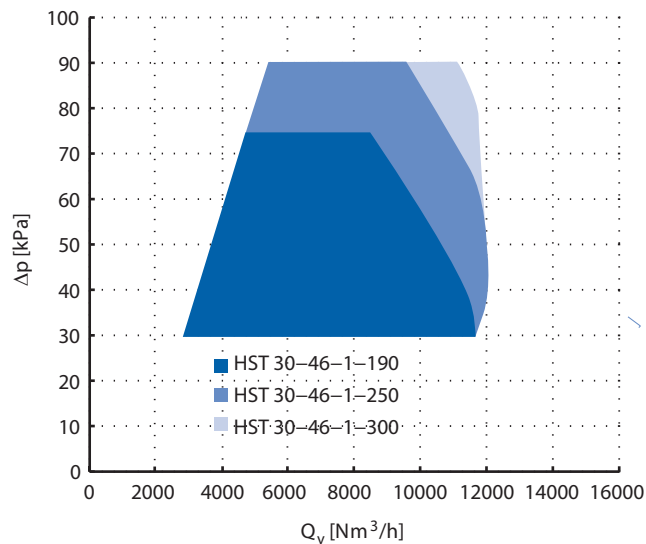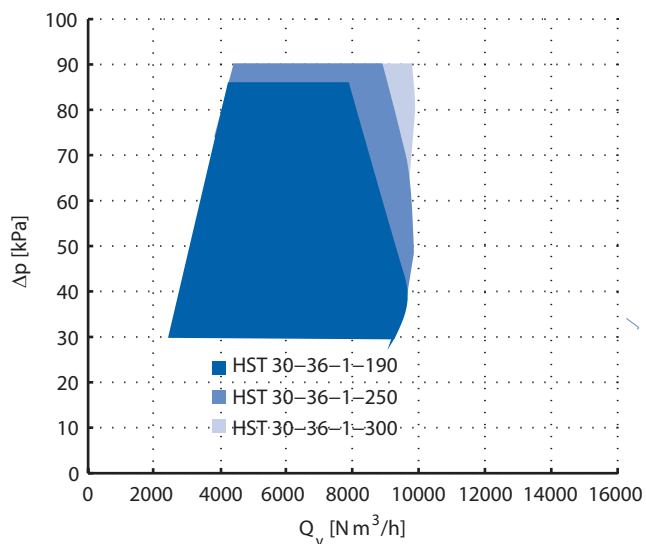


## Condições de instalação <sup>(1)</sup>

<b>Altitude</b>	
Altitude máxima	2500 m acima do nível do mar <sup>(2)</sup>
<b>Qualidade do ar</b>	
Vapores químicos permitidos	IEC 60721-3-3 classe 3C3
<b>Condições do ambiente</b>	
Faixa de temperatura ambiente <sup>(1)</sup>	Mín. -10 °C, máx. +45 °C
Umidade relativa do ambiente	< 95 %, não condensante, não corrosivo, sem gotejamento de água
<b>Condições de entrada</b>	
Faixa de temperatura do ar para ar de processo de entrada	Mín. -30 °C, máx. +50 °C

<sup>(1)</sup> A Sulzer pode aprovar as aplicações não abrangidas por estes critérios.

<sup>(2)</sup> 2000 m acima do nível do mar para compressores de 690 V.

## Dimensões <sup>(1)</sup>

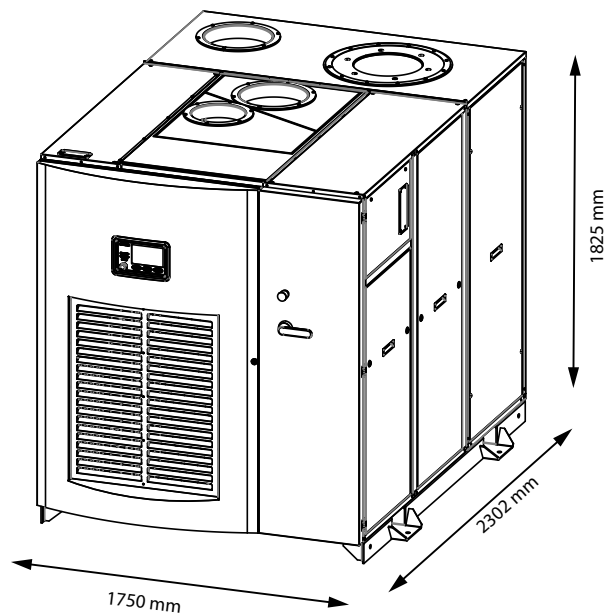

## Dados do compressor

HST 30		-36-1-190	-36-1-250	-36-1-300	-46-1-190	-46-1-250	-46-1-300
Faixa de vazão de ar [Nm³/h]		2500-9000	2500-9600	2500-9800	3000-11500	3000-11800	3000-12000
Elevação de pressão [kPa]		30-85	30-90	30-90	30-75	30-90	30-90
Nível de ruído [dB]		73	72	72	73	72	72
Potência de entrada [kW]		190	250	300	190	250	300
Fonte de alimentação [V]		380-690	380-690	380-690	380-690	380-690	380-690
Frequência de alimentação [Hz]		50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
400 V	Corrente máx. de entrada [A] <sup>(1)</sup>	301	397	476	301	397	476
	Bitola do cabo [mm²]	3x185+95	2x(3x120+70)	2x(3x150+70)	3x185+95	2x(3x120+70)	2x(3x150+70)
	Corrente do fusível [A]	400	500	630	400	500	630
500 V	Corrente máx. de entrada [A] <sup>(1)</sup>	241	317	381	241	317	381
	Bitola do cabo [mm²]	3x120+70	3x185+95	2x(3x120+70)	3x120+70	3x185+95	2x(3x120+70)
	Corrente do fusível [A]	315	400	500	315	400	500
690 V	Corrente máx. de entrada [A] <sup>(1)</sup>	175	230	276	175	230	276
	Bitola do cabo [mm²]	3x70+35	3x120+70	3x150+70	3x70+35	3x120+70	3x150+70
	Corrente do fusível [A]	200	315	315	200	315	315
Peso [kg]		1570	1570-1630	1630-1670	1600	1600-1660	1630-1690

HST 30		-58-8-190	-58-8-250	-58-8-300
Faixa de vazão de ar [Nm³/h]		3800-14000	3800-14300	3800-15000
Elevação de pressão [kPa]		30-60	30-75	30-75
Nível de ruído [dB]		73	73	74
Potência de entrada [kW]		190	250	300
Fonte de alimentação [V]		380-690	380-690	380-690
Frequência de alimentação [Hz]		50/60	50/60	50/60
400 V	Corrente máx. de entrada [A] <sup>(1)</sup>	301	397	476
	Bitola do cabo [mm²]	3x185+95	2x(3x120+70)	2x(3x150+70)
	Corrente do fusível [A]	400	500	630
500 V	Corrente máx. de entrada [A] <sup>(1)</sup>	241	317	381
	Bitola do cabo [mm²]	3x120+70	3x185+95	2x(3x120+70)
	Corrente do fusível [A]	315	400	500
690 V	Corrente máx. de entrada [A] <sup>(1)</sup>	175	230	276
	Bitola do cabo [mm²]	3x70+35	3x120+70	3x150+70
	Corrente do fusível [A]	200	315	315
Peso [kg]		1620	1620-1680	1650-1710

<sup>(1)</sup> A corrente de entrada máxima é calculada usando a tensão nominal. As bitolas dos cabos e corrente dos fusíveis são recomendações baseadas na corrente de alimentação e em cabos classificados para 70 °C.

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.