

Un compresseur centrifuge mono-étagé, fiable et très efficace, pour la fourniture d'air basse pression et sans huile.

## Construction

### Moteur électrique à haute vitesse

Un moteur électrique haute fréquence, installé horizontalement, pour un fonctionnement à vitesse variable. Le moteur est refroidi par air grâce à un ventilateur intégré et monté sur l'arbre ; les bobinages sont protégés par des capteurs Pt100, surveillés par le système de commande locale.

### Extrémité aspiration

La turbine, usinée dans une pièce en alliage d'aluminium haute résistance, a été conçue pour optimiser les performances. La volute et les principaux composants sont fabriqués en fonte d'aluminium. Une étanchéité sans contact, entre l'extrémité aspiration et le moteur, réduit les pertes afin de conserver un rendement élevé.

### Entraînement à fréquence variable

La régulation du débit s'effectue grâce à un entraînement à fréquence variable intégré, qui s'adapte également aux variations de la pression de sortie et aux conditions d'admission. Le démarrage progressif de l'entraînement à fréquence variable élimine les courants de crête au démarrage.

### Paliers magnétiques actifs

Deux paliers radiaux et deux paliers axiaux supportent le rotor. Le contrôleur de palier magnétique utilise les données fournies par les multiples capteurs pour gérer en continu la position du rotor.

### Soupape de décharge

La soupape de décharge est installée dans l'enveloppe acoustique, avec une atténuation supplémentaire fournie par un silencieux intégré.

### Enveloppe acoustique

Cette enveloppe protège les composants électriques et mécaniques, tout en permettant une réduction du bruit efficace pour la machine. L'enveloppe est fabriquée en acier zingué. Elle est adaptée à un usage en intérieur (IP33D).

### Composants intégrés

Les filtres pour l'air de refroidissement et les silencieux de l'air de refroidissement du moteur sont tous intégrés dans l'enveloppe.

## Commande du compresseur

### Commande locale

Les commandes et la surveillance sont pilotées par une interface homme-machine (IHM) locale et intégrée, pour un fonctionnement efficace et en toute sécurité de la machine. Le débit peut être contrôlé directement par l'opérateur ou bien le turbocompresseur peut respecter une valeur de référence donnée. L'opérateur dispose d'un écran tactile en couleur pour accéder à l'IHM locale.



### Connexions

La machine intègre des connexions de surveillance et de contrôle analogiques et numériques. Des connexions pour bus de terrain, tels que Profibus, Profinet, Modbus RTU, Modbus TCP et EtherNet/IP, sont disponibles en option.

### Connexions à distance

Une connexion sécurisée, qui facilite la maintenance et la surveillance, peut être commandée en option.

### Options

De nombreuses options sont disponibles, permettant de satisfaire des exigences particulières relatives par exemple à la température, aux environnements poussiéreux et aux sites à forte humidité.

### Accessoires

Les accessoires requis pour l'installation, tels que les compensateurs de dilatation, les vannes, les silencieux et les filtres à air, sont disponibles chez Sulzer.

### Test de performance

Les tests de performance du compresseur sont exécutés sur chaque machine fabriquée et des certificats sont délivrés pour confirmer leur conformité. Les tests sont réalisés en usine, sur le banc d'essai de Sulzer. Les performances sont garanties avec une tolérance de fabrication de  $\pm 2\%$  et une tolérance de mesure conforme à la norme ISO 5389. Des tests optionnels peuvent être réalisés, en présence du client ou non, conformément à la norme ISO 5389.





### Certification et normes

Le produit est homologué CE et conforme aux normes suivantes :

- Directive machines (DM) 2006/42/CE
- Compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/EU

Le produit est fabriqué conformément à la norme EN 61800-3 et il est conçu pour un usage dans des environnements secondaires, par exemple des zones industrielles.

# Performance

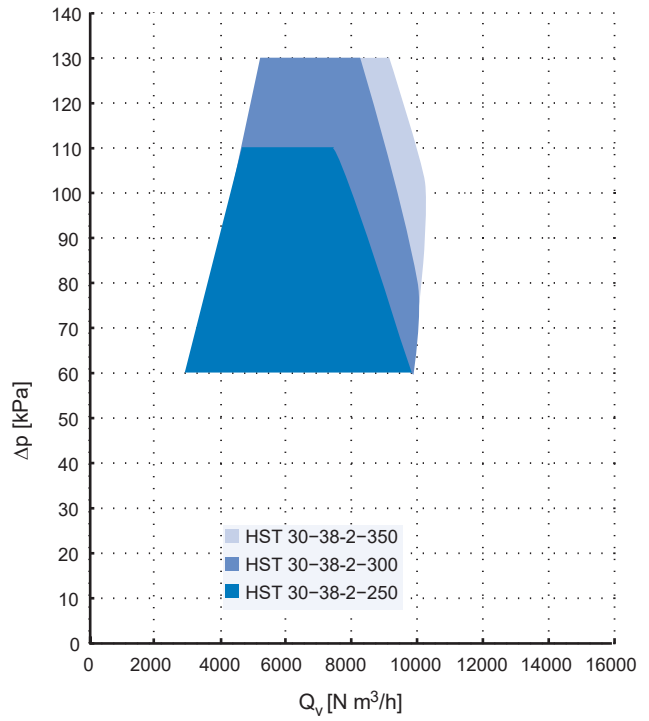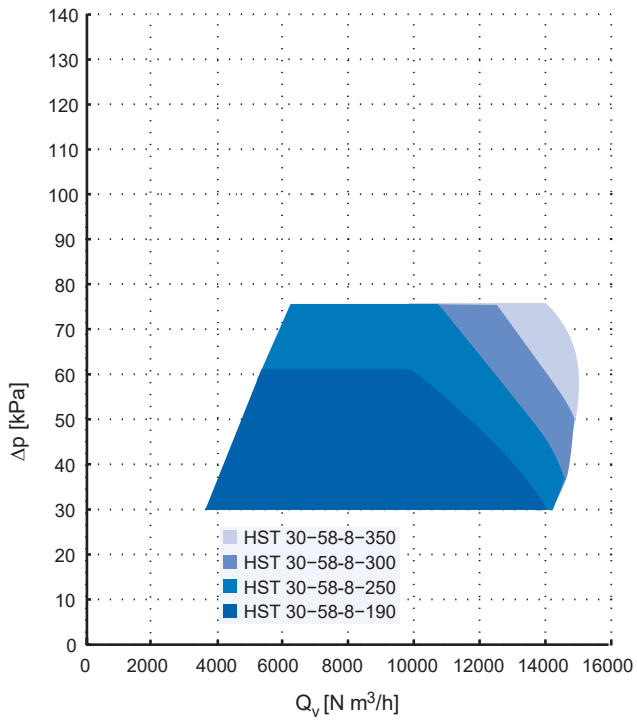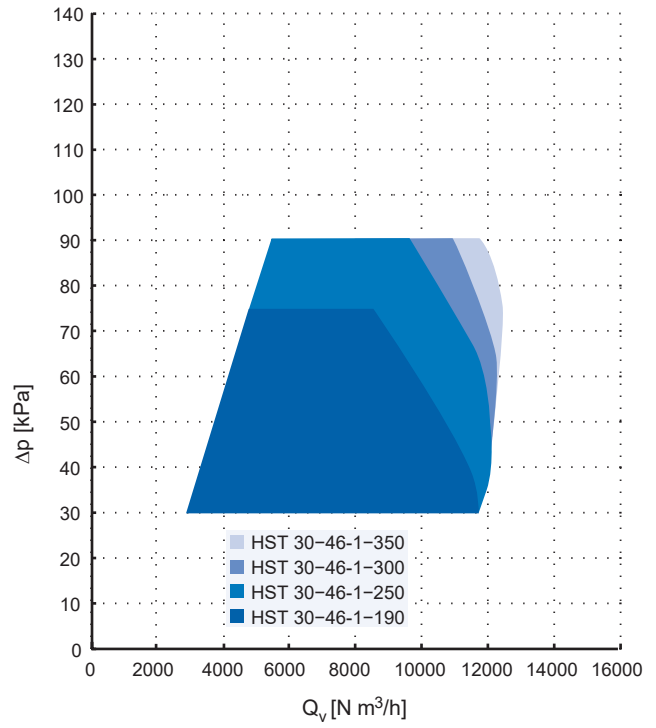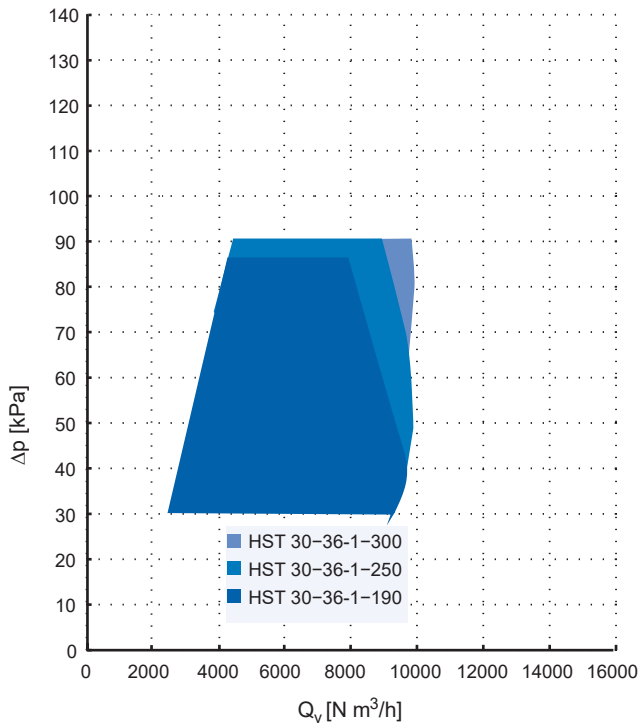

## Caractéristiques de compresseur

HST 30		-36-1-190	-36-1-250	-36-1-300
Plage de débit d'air [Nm <sup>3</sup> /h]		2500-9000	2500-9600	2500-9800
Accroissement de pression [kPa]		30-85	30-90	30-90
Niveau de bruit [dB]		73	72	72
Alimentation d'entrée [kW]		190	250	300
Tension d'alimentation secteur [V]		380-690	380-690	380-690
Fréquence de l'alimentation d'entrée [Hz]		50/60	50/60	50/60
400 V	Courant d'entrée max. [A] <sup>(1)</sup>	301	397	476
	Section de câble [mm <sup>2</sup> ]	3x185+95	2x(3x120+70)	2x(3x150+70)
	Calibre fusible [A]	315	400	500
500 V	Courant d'entrée max. [A] <sup>(1)</sup>	241	317	381
	Section de câble [mm <sup>2</sup> ]	3x150+70	3x185+95	2x(3x120+70)
	Calibre fusible [A]	250	400	400
690 V	Courant d'entrée max. [A] <sup>(1)</sup>	175	230	276
	Section de câble [mm <sup>2</sup> ]	3x95+50	3x120+70	3x150+70
	Calibre fusible [A]	200	250	315
Poids [kg]		1570	1570-1630	1630-1670

HST 30		-46-1-190	-46-1-250	-46-1-300	-46-1-350
Plage de débit d'air [Nm <sup>3</sup> /h]		3000-11500	3000-11800	3000-12000	3000-12400
Accroissement de pression [kPa]		30-75	30-90	30-90	30-90
Niveau de bruit [dB]		73	72	72	75
Alimentation d'entrée [kW]		190	250	300	335
Tension d'alimentation secteur [V]		380-690	380-690	380-690	380-690 <sup>(2)</sup>
Fréquence de l'alimentation d'entrée [Hz]		50/60	50/60	50/60	50/60
400 V	Courant d'entrée max. [A] <sup>(1)</sup>	301	397	476	531
	Section de câble [mm <sup>2</sup> ]	3x185+95	2x(3x120+70)	2x(3x150+70)	2x(3x185+95)
	Calibre fusible [A]	315	400	500	630
500 V	Courant d'entrée max. [A] <sup>(1)</sup>	241	317	381	425
	Section de câble [mm <sup>2</sup> ]	3x150+70	2x(3x95+50)	2x(3x120+70)	2x(3x150+70)
	Calibre fusible [A]	250	400	400	500
690 V	Courant d'entrée max. [A] <sup>(1)</sup>	175	230	276	308
	Section de câble [mm <sup>2</sup> ]	3x95+50	3x120+70	3x150+70	3x185+95
	Calibre fusible [A]	200	250	315	315
Poids [kg]		1600	1600-1660	1660-1690	1660-1690

HST 30		-58-8-190	-58-8-250	-58-8-300	-58-8-350
Plage de débit d'air [Nm <sup>3</sup> /h]		3800-14000	3800-14300	3800-15000	3800-15000
Accroissement de pression [kPa]		30-60	30-75	30-75	30-75
Niveau de bruit [dB]		73	73	74	75
Alimentation d'entrée [kW]		190	250	300	335
Tension d'alimentation secteur [V]		380-690	380-690	380-690	380-690 <sup>(2)</sup>
Fréquence de l'alimentation d'entrée [Hz]		50/60	50/60	50/60	50/60
400 V	Courant d'entrée max. [A] <sup>(1)</sup>	301	397	476	531
	Section de câble [mm <sup>2</sup> ]	3x185+95	2x(3x120+70)	2x(3x150+70)	2x(3x185+95)
	Calibre fusible [A]	315	400	500	630
500 V	Courant d'entrée max. [A] <sup>(1)</sup>	241	317	381	425
	Section de câble [mm <sup>2</sup> ]	3x150+70	2x(3x95+50)	2x(3x120+70)	2x(3x150+70)
	Calibre fusible [A]	250	400	400	500
690 V	Courant d'entrée max. [A] <sup>(1)</sup>	175	230	276	308
	Section de câble [mm <sup>2</sup> ]	3x95+50	3x120+70	3x150+70	3x185+95
	Calibre fusible [A]	200	250	315	315
Poids [kg]		1620	1620-1680	1680-1710	1680-1710

<sup>(1)</sup> Le courant d'entrée maximal est calculé à l'aide de la tension nominale. Les recommandations concernant les tailles de câble et de fusible sont basées sur le courant d'alimentation et des câbles adaptés pour une température de 70 °C.

<sup>(2)</sup> La puissance d'alimentation d'entrée maximale des compresseurs HST 30-46-1-350-69 et HST 30-58-8-350-69 ne peut être atteinte que si la tolérance de la tension d'alimentation secteur est de 690 VCA (-5 % +10 %).

HST 30		-38-2-250	-38-2-300	-38-2-350
Plage de débit d'air [Nm <sup>3</sup> /h]		3000-9800	3000-10000	3000-10000
Accroissement de pression [kPa]		60-110	60-130	60-130
Niveau de bruit [dB]		72	72	75
Alimentation d'entrée [kW]		250	300	350
Tension d'alimentation secteur [V]		380-690	380-690 <sup>(4)</sup>	380-690 <sup>(4)</sup>
Fréquence de l'alimentation d'entrée [Hz]		50/60	50/60	50/60
400 V	Courant d'entrée max. [A] <sup>(3)</sup>	397	476	555
	Section de câble [mm <sup>2</sup> ]	2x(3x120+70)	2x(3x150+70)	2x(3x185+95)
	Calibre fusible [A]	400	500	630
500 V	Courant d'entrée max. [A] <sup>(3)</sup>	317	381	444
	Section de câble [mm <sup>2</sup> ]	3x185+95	2x(3x120+70)	2x(3x150+70)
	Calibre fusible [A]	400	400	500
690 V	Courant d'entrée max. [A] <sup>(3)</sup>	230	276	322
	Section de câble [mm <sup>2</sup> ]	3x120+70	3x150+70	2x(3x95+50)
	Calibre fusible [A]	250	315	400
Poids [kg]		1600-1660	1660-1690	1660-1690

<sup>(3)</sup> Le courant d'entrée maximal est calculé à l'aide de la tension nominale. Les recommandations concernant les tailles de câble et de fusible sont basées sur le courant d'alimentation et des câbles adaptés pour une température de 70 °C.

<sup>(4)</sup> Pour les compresseurs HST 30-38-2-300-69 et HST 30-38-2-350-69, la plage de température ambiante autorisée n'est applicable que si la tension d'alimentation secteur n'est pas supérieure à 690 VCA (+5 %).

## Conditions d'installation <sup>(5)</sup>

Altitude	
Altitude maximale	2500 m au-dessus du niveau de la mer <sup>(6)</sup>
Qualité d'air	
Vapeurs chimiques autorisées	IEC 60721-3-3 classe 3C3
Conditions ambiantes	
Plage de température ambiante	Min. -10 °C, max. +45 °C
Humidité relative ambiante	< 95 %, sans eau de condensation, corrosive ou gouttes d'eau
Conditions d'admission	
Plage de température de l'air pour l'admission d'air du process	Min. -30 °C, max. +50 °C <sup>(7)</sup>

<sup>(5)</sup> Sulzer peut éventuellement approuver des applications en dehors de ces critères.

<sup>(6)</sup> 2000 m au-dessus du niveau de la mer pour les compresseurs 690 V.

<sup>(7)</sup> Max. +45 °C pour les compresseurs HST 30-38-2.

## Dimensions

