

Anneau de flottaison J 12 - J 15, XJ 25 - XJ 40

SULZER

Général

L'anneau de flottaison est une solution pour les pompes jusqu'à 45 kg. Simple à installer, il peut être utilisé pour toutes pompes d'assèchement J 12 à J 15 et XJ 25 à XJ 40. D'autres pompes peuvent être utilisées après vérification de la capacité de levage.

L'anneau de flottaison offre :

- Une installation rapide et aisée : mettre la pompe dans l'anneau et serrer la sangle.
- Une conception compacte de poids léger, facile à installer en même temps que la pompe.

Application

Lorsque qu'une pompe submersible d'épuisement nécessite de flotter - Sulzer a la solution.

Dans les gravières, carrières, chantiers de construction ou lacs, il est souvent nécessaire d'avoir une pompe flottante proche de la surface.

Ces avantages :

- Permettre aux pompes submersibles de flotter.
- Permettre de rendre les pompes visibles et facile à identifier lors de l'installation.
- Evite une usure inutile et les pompes restent en bon état.

Matériaux

Anneau de flottaison : Polyéthylène résistant à l'huile rempli de polystyrène en expansion.


Crépine : Acier galvanisé à chaud.

Procédure

- Mettre la pompe dans l'anneau et serrer la sangle.
- Monter le tuyau de la pompe et la mettre en position.
- Ancrer la pompe avec une corde, fixer l'extrémité du tuyau de décharge.
- Démarrer la pompe.

Dimension

| N° | Ø Externe (A) | Ø Interne (B) | Hauteur (C) | Hauteur (D) |
|----------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 00832291 | 550 mm | 250 mm | 308 mm | 200 mm |
| 00833195 | 820 mm | 400 mm | 380 mm | 218 mm |

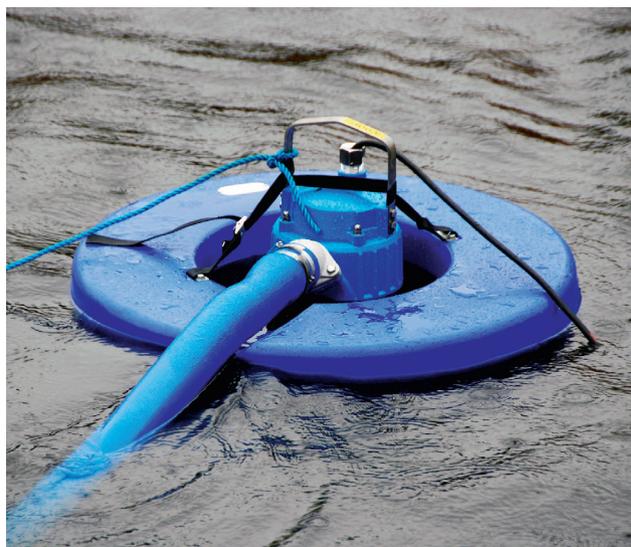

Données techniques

| N° | Description | Jusqu'à | Type de pompe |
|----------|------------------------------|---------|---------------|
| 00832291 | Anneau de flottaison - 25 | 25 kg | J 12-15 |
| 00833195 | Anneau de flottaison - 45 XJ | 45 kg | XJ 25-40 |

