

Manguera de descarga flexible reforzada

SULZER

Generalidades


Manguera de descarga flexible reforzada, de color azul, resistente al desgaste, ozono e intemperie.

Aplicación

Manguera de peso ligero de utilización en bombas sumergibles para el transporte de agua.

Para temperaturas desde -25°C hasta +60°C.

La presión de trabajo es 1/3 de la presión de rotura.

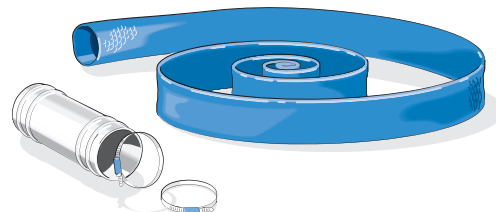

Mangueras disponibles

Nº artículo	Diámetro interno	Presión de rotura MVP*	Peso kg/m	Longitud manguera
00831020	25 mm / 1"	300	0,19	50 m
00831021	38 mm / 1 ½"	240	0,30	50 m
15030057	50 mm / 2"	240	0,41	50 m
00831022	63 mm / 2 ½"	240	0,56	50 m
15030059	76 mm / 3"	240	0,68	50 m
15030061	102 mm / 4"	210	1,00	50 m
15030062	152 mm / 6"	120	1,60	50 m
15030070	203 mm / 8"	75	2,30	25 m

*Presión a temperaturas +20°C

Abrazaderas para manguera y manguitos de empalme disponibles

Descripción	1"	1 ½"	2"	3"	4"	6"	8"
Abrazaderas	00831020	00831019	15070047	15070019	15070027	15070066	00830829
Manguitos de empalme		00831017	15020060	15020061	15020062	15020063	15020064