

# Погружной рециркуляционный насос ABS RCP 400

**SULZER**  
50 Гц

Компактный погружной рециркуляционный насос ABS RCP предназначен для перекачивания активного ила на очистных сооружениях в процессе нитрификации и денитрификации, а также для перекачивания ливневых, поверхностных и речных вод.

## Конструкция

Погружной рециркуляционный насос RCP выполнен в виде компактного герметичного устройства, включающего в себя пропеллер и скобу с хорошо зарекомендовавшей себя системой автоматического соединения с использованием одной направляющей. Система соединения с одной направляющей обеспечивает быструю и экономичную установку на DIN-фланец. RCP доступен в исполнении из чугуна (EC) и как опция из нержавеющей стали (CR). Максимально допустимая температура среды для непрерывной работы составляет 40 °C.

### Двигатель:

Короткозамкнутый, 3-фазный, 8-полюсной, 50 Гц. Степень защиты IP68, класс изоляции F (155 °C), макс. глубина погружения 20 м.

### Пропеллер:

Технически оптимизированные 2- или 3-лопастные пропеллеры с очень хорошим эффектом самоочистки для работы без вибрации. Пропеллеры предназначены для достижения высокой тяги и, следовательно, высокой пропускной способности в осевом направлении.

### Дефлекторное кольцо:

Запатентованное дефлекторное кольцо защищает механическое уплотнение от повреждений при попадании твердых или волокнистых веществ.

### Подшипники:

Подшипники смазаны на весь срок службы и не требуют технического обслуживания, расчетный срок службы более 100 000 ч.

### Уплотнение вала:

Механическое уплотнение: карбид кремния/карбид кремния. Уплотнительные кольца/манжетные уплотнения: NBR.

### Контроль уплотнений:

Di-система с датчиками утечки в соединительной и масляной\* камере, камере двигателя.

### Контроль температуры:

Система термоконтроля (TCS) с тепловыми датчиками в статоре, которые открываются при температуре 140 °C.

### Кабель:

10 м, материал устойчивый к сточным водам.

### Другие варианты длины (м):

15, 20, 30, 40, 50.

### Опции:

Взрывозащищенная версия, уплотнения из витона, защитная оболочка кабеля, экранированный кабель EMC, PTC или PT 100 в статоре.

### Вес:

118 кг.

\* не для взрывозащищенного исполнения Ex.




## Материалы

Деталь	EC (чугун)	CR (нерж. сталь)
Корпус двигателя	EN-GJL-250, окрашенный	1.4404 (AISI 316L)
Камера оединений chamber	EN-GJL-250, окрашенный	1.4408 (CF-8M)
Вал двигателя	1.4021 (AISI 420)	1.4404 (AISI 316L)
Пропеллер	1.4571 (AISI 316Ti)	1.4571 (AISI 316Ti)
Крепеж / Двигатель	1.4401 (AISI 316)	1.4401 (AISI 316)
Скоба	Galvanized steel or 1.4571 (AISI 316Ti)	1.4571 (AISI 316Ti)

## Характеристики двигателя

Двигатель	A 30/8	A 40/8
Номинальная мощность (кВт)	3.0	4.0
Номинальный ток (А) при 400 В	9.3	10.9
Скорость (мин-1)	703	680
КПД двигателя (%)	71.5	71.2
Коэффициент мощности	0.65	0.74

## Кривая производительности

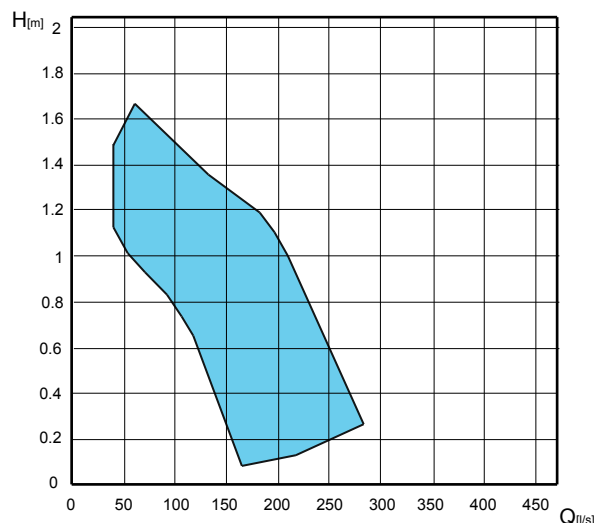

H = Общий напор; Q = Объем подачи.

[www.sulzer.com](http://www.sulzer.com)

RCP 400 50Hz ru (07.2021), Copyright © Sulzer Ltd 2021

Данный документ не подразумевает гарантий или обязательств любого рода. Пожалуйста, обратитесь в наш офис для описания разрешений или гарантий, предлагаемых с нашими продуктами. Руководства по эксплуатации и безопасности предоставляются отдельно. Вся информация настоящего документа может быть изменена без предварительного уведомления.