

## Général


Tuyau flexible renforcé de refoulement, de couleur bleue, résistant au climat, à l'ozone et à l'usure.

## Application

Tuyau léger pour pompes submersibles pour le transport de l'eau.

Pour températures entre -25°C et +60°C.

La pression de fonctionnement correspond à 1/3 de la pression d'éclatement.

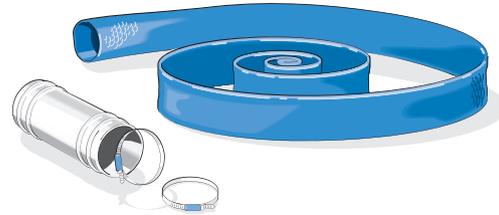

## Tuyaux disponibles

N°	Diamètre interne	Pression d'éclatement*	Poids kg/m	Longueur tuyau
00831020	25 mm / 1"	300	0,19	50 m
00831021	38 mm / 1 ½"	240	0,30	50 m
15030057	50 mm / 2"	240	0,41	50 m
00831022	63 mm / 2 ½"	240	0,56	50 m
15030059	76 mm / 3"	240	0,68	50 m
15030061	102 mm / 4"	210	1,00	50 m
15030062	152 mm / 6"	120	1,60	50 m
15030070	203 mm / 8"	75	2,30	25 m

\*Pression autour des valeurs +20°C

## Colliers de serrage et joints de tuyau disponibles

Description	1"	1 ½"	2"	3"	4"	6"	8"
Collier	00831020	00831019	15070047	15070019	15070027	15070066	00830829
Joint de tuyau flexible		00831017	15020060	15020061	15020062	15020063	15020064