

Tubazioni di scarico flessibili rinforzate

SULZER

Generalità


Tubazioni di scarico flessibili rinforzate - colore blu, resistenti a calore, ozono e usura.

Applicazioni

Tubazioni leggere e flessibili disponibili anche con manicotto portagomma per pompe.

Per temperature da -20°C a +60°C.

La pressione di lavoro è calcolata essere 1/3 della pressione di scoppio della tubazione.

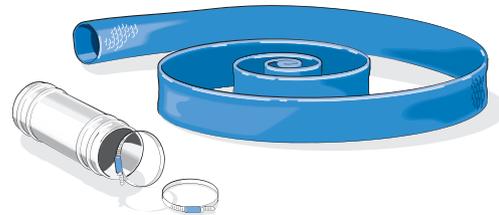

Tubazioni

| P/N | DN interno | Pressione di scoppio MVP* | Peso kg/m | Lunghezza tubazione |
|----------|--------------|---------------------------|-----------|---------------------|
| 00831020 | 25 mm / 1" | 300 | 0,19 | 50 m |
| 00831021 | 38 mm / 1 ½" | 240 | 0,30 | 50 m |
| 15030057 | 50 mm / 2" | 240 | 0,41 | 50 m |
| 00831022 | 63 mm / 2 ½" | 240 | 0,56 | 50 m |
| 15030059 | 76 mm / 3" | 240 | 0,68 | 50 m |
| 15030061 | 102 mm / 4" | 210 | 1,00 | 50 m |
| 15030062 | 152 mm / 6" | 120 | 1,60 | 50 m |
| 15030070 | 203 mm / 8" | 75 | 2,30 | 25 m |

*Pressione calcolata a T = +20°C.

Fascette stringitubo e collegamento portagomma per tubazioni flessibili

| Descrizione | 1" | 1 ½" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Fascette stringitubo | 00831020 | 00831019 | 15070047 | 15070019 | 15070027 | 15070066 | 00830829 |
| Manicotto portagomma | | 00831017 | 15020060 | 15020061 | 15020062 | 15020063 | 15020064 |

www.sulzer.com

Reinforced discharge hose it (10.2016), Copyright © Sulzer Ltd 2016

Questo documento contiene informazioni indicative che non costituiscono garanzia o impegno di alcun tipo. Per avere chiarimenti sulle condizioni di garanzia offerte con i nostri prodotti siete pregati di contattarci direttamente. Le istruzioni d'uso così come le prescrizioni di sicurezza sono fornite separatamente. Tutte le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate senza preavviso.