Pompe de Recirculation Submersible Type ABS XRCP 400

SULZER

50 Hz

Pompe de recirculation submersible type ABS XRCP compacte, conçue pour le pompage et la recirculation de boues activées dans les stations de traitement durant les processus de nitrification et de dénitrification, ainsi que pour le pompage des eaux pluviales, de surface et de rivière

Construction

Compacte et étanche, la pompe comprend l'hélice et le support avec système d'accouplement éprouvé utilisant une barre de guidage unique. Celle-ci garantit une installation simple et économique à la bride DIN.
La XRCP est disponible en acier inoxydable (CR).
Température maximale admissible pour un fonctionnement continu est de 40°C.

Moteur :
Rendement premium (équivalent IE3), moto-variateur à aimants permanents; 50 Hz; 10 pôles; 400 V* avec variateur de fréquence (VFD). Type de protection : IP 68, avec stator, classe d'isolation F.

Démarrage :
variateur de fréquence (VFD) Submersion max. 20 m.

* Autres tensions disponibles

Hélice :
Techniquement optimisée, l'hélice à 3 pales produit des poussées élevées qui génèrent une capacité élevée de flux axial. L'hélice est auto-nettoyante et garantit un fonctionnement efficace, exempt de vibrations.

Bague de déviation des solides :
Ce joint breveté protège la garniture mécanique des dommages pouvant être occasionnés par l'intrusion de solides ou de matières fibreuses.

Roulements :
Roulements lubrifiés à vie avec une durée de vie supérieure à 100.000 h. de fonctionnement.

Etanchéité de l'arbre :
Garniture mécanique côté effluent en carbure de silicium sur carbure de silicium. Joints toriques et joint à lèvre NBR.

Contrôle de l'étanchéité :
Système Di avec sondes dans la chambre à huile**, la chambre moteur et la boîte à borne.

** sauf en version anti-déflagrante.

Contrôle de la température :
Thermistor PTC dans le stator qui se déclenchent à 140 °C.

Câble :
10 m (EMV-FC S1BC4N8-F ..G.. 0,6/1 kV)

Longueurs en option (m) :
15, 20, 30, 40, 50.

Options :
Version anti-déflagrante, garniture supplémentaire (Sic- C) côté moteur, joints viton.

Poids (kg):
XRCP = 145 kg. VFD 4,0 kW = 13,5 kg, VFD 5,5 kW = 14,5 kg

Matériaux

Pièce	Matériaux
Carcasse moteur	1.4404 (AISI 316L)
Coulisseau	1.4470 (AISI 329) / polyamide (CF-8M)
Arbre moteur	1.4401 (AISI 316)
Hélice	1.4571 (AISI 316Ti)
Visseries	1.4401 (AISI 316)
Support	1.4571 (AISI 316Ti)

Données moteur et variateur de fréquence

Moteur	PM 30/10	PM 50/10
Puissance nominale (kW)	3.0	5.0
Rendement moteur (%)	90.7	88.9
Variateur de fréquence (VDF)	**A**	**B**
Puissance nominale (kW)	4.0	5.5
Intensité (A) à 400 V	9.9	12.9
Rendement total (%)	**88.0**	**86.5**

Courbes de performance

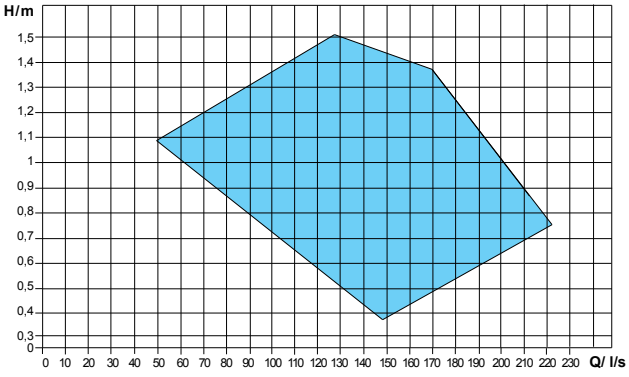

XRCP 400 50 Hz fr (10.2016), Copyright © Sulzer Ltd 2016
Ce document ne fournit aucune garantie de quelque sorte que ce soit. Veuillez nous contacter pour obtenir une description des garanties proposées pour nos produits. Les instructions d'utilisation et de sécurité seront fournies séparément. Toutes les informations contenues dans les présentes sont soumises à modification sans préavis.