

HST™ 40 turbokompressor

En högeffektiv och pålitlig enstegs centrifugalkompressor som levererar oljefri lågtrycksluft.

Konstruktion

Höghastighetsmotor

En horisontellt monterad motor med hög frekvens för drift med variabel hastighet. Motorn är luftkyld via en integrerad axelmonterad fläkt och lindningen skyddas av Pt100-givare som övervakas av det lokala styrsystemet.

Luftsida

Impellern har konstruerats för optimerad prestanda och tillverkas ur ett solitt stycke höghållfast aluminiumlegering. Kompressorhuset och andra huvudkomponenter är tillverkade av gjutaluminium. En kontaktfri tätning mellan luftsida och motorn gör att förlusterna minimeras och hög effektivitet kan upprätthållas.

Frekvensomriktare

Flödesstyrning sker via en inbyggd frekvensomriktare som också hanterar variationer i utloppstryck och omgivande inloppförhållanden. Frekvensomriktarens mjukstartsfunktion eliminerar strömtoppar vid uppstart.

Aktiva magnetlager

Två radiella lager och två axiella lager ger stöd åt rotorn. Magnetlagerstyrningen använder data från flera givare för att kontinuerligt styra rotns position.

Blåsventil

Blåsventilen monteras inuti den akustiska inkapslingen och dämpas ytterligare av en integrerad ljuddämpare.

Akustisk inkapsling

Inkapslingen ger skydd åt maskinens elektriska och mekaniska komponenter och dämpar effektivt bullret. Inkapslingen är konstruerad av förzinkat stål. Den är lämplig för användning inomhus (IP33D).

Integrerade komponenter

Filter för kylluft och ljuddämpare för motorkylning är integrerade i huvudenheten.



Kompressorstyrning

Lokal styrning

Det inbyggda lokala gränssnittet (HMI) möjliggör styrning och övervakning för säker och effektiv maskindrift. Flödet kan styras direkt av operatören. Alternativt kan turbokompressorn följa ett givet referensvärde. Det lokala gränssnittet omfattar en färgpekskärm som ger operatören åtkomst.

Anslutningar

Analog och digitala styrnings- och övervakningsanslutningar är inbyggda. Fältbussanslutningar såsom Profibus, Profinet, Modbus RTU, Modbus TCP och EtherNet/IP finns som tillval.

Fjärranslutningar

En säker anslutning som möjliggör service och övervakning kan beställas som tillval.

Tillval

Olika tillval finns tillgängliga i syfte att hantera specialförhållanden, till exempel med avseende på temperatur, dammiga miljöer och platser med hög luftfuktighet.

Tillbehör

Tillbehör för installation, som kompensatorer, ventiler, ljuddämpare och luftfilter, finns tillgängliga hos Sulzer.

Prestandatest

Tester av kompressorprestandan utförs på alla maskiner som tillverkas och certifikat utfärdas som bekräftar uppfyllnad. Dessa tester utförs på Sulzer-fabriken testanläggning. Prestandan garanteras med en tillverknings tolerans på $\pm 2\%$ och mättolerans i enlighet med ISO 5389. Alternativt kan tester utföras helt i enlighet med ISO 5389 och/eller övervakas av kunden.



Certifikat och standarder

Produkten är CE-certifierad och uppfyller kraven i:

- Maskindirektivet (MD) 2006/42/EG
- Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMCD) 2014/30/EU

Produkten är konstruerad och tillverkad i enlighet med standarden EN 61800-3 och är tänkt att användas i exempelvis industriområden.

Prestanda

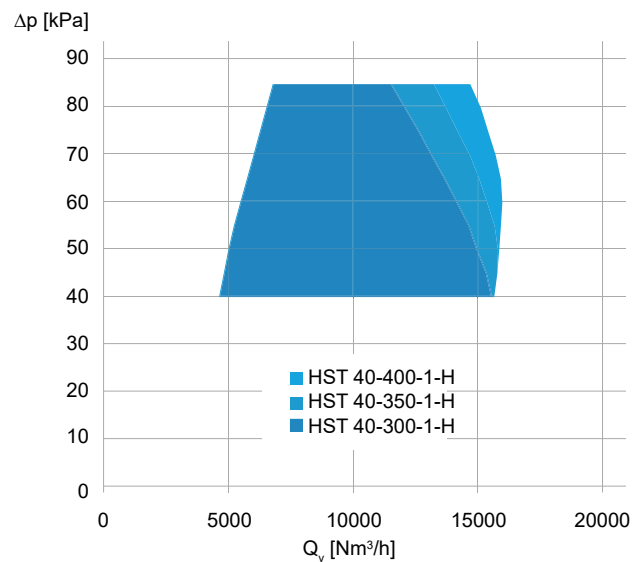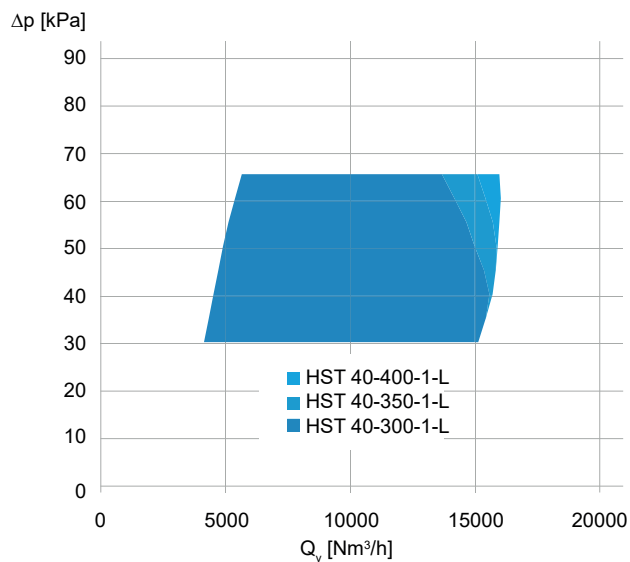

Kompressordata

	HST 40-	300-1-L	350-1-L	400-1-L	300-1-H	350-1-H	400-1-H
Luftflödesintervall [Nm³/h]		4400–15600	4400–15900	4400–16100	4800–15600	4800–15900	4800–16100
Tryckökning [kPa]		30–65	30–65	30–65	40–85	40–85	40–85
Maximal bullernivå [dB]		67	70	70	65	66	69
Ineffekt [kW]		300	350	400	300	350	400
Matningsspänning [V]		380–690	380–690	380–690	380–690	380–690	380–690
Matningsfrekvens [Hz]		50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
400 V	Maximal inström [A] ⁽¹⁾	470	548	626	470	548	626
	Kabelstorlek [mm²]	2x(3x150+70)	2x(3x185+95)	2x(3x240+120)	2x(3x150+70)	2x(3x185+95)	2x(3x240+120)
	Säkringsstorlek [A]	500	630	630	500	630	630
500 V	Maximal inström [A] ⁽¹⁾	376	438	501	376	438	501
	Kabelstorlek [mm²]	2x(3x120+70)	2x(3x150+70)	2x(3x185+95)	2x(3x120+70)	2x(3x150+70)	2x(3x185+95)
	Säkringsstorlek [A]	400	500	630	400	500	630
690 V	Maximal inström [A] ⁽¹⁾	272	318	363	272	318	363
	Kabelstorlek [mm²]	3x240+120	2x(3x120+70)	2x(3x150+95)	3x240+120	2x(3x120+70)	2x(3x150+95)
	Säkringsstorlek [A]	315	400	400	315	400	400
Vikt [kg]		1900	1900	1900-2100	1900	1900	1900-2100


⁽¹⁾ Den maximala inströmmen beräknas utifrån den nominella spänningen. Kabel- och säkringsstorlekarna är rekommendationer och bygger på matningsströmmen och kablar klassade upp till 70 °C.

Installationskrav

Maximal höjd över havet	2500 meter över havsnivå ⁽¹⁾
Luftkvalitet, tillåtna kemikaliska ångor	IEC 60721-3-3 klass 3C3
Omgivande temperatur	Min. -10 °C, max. +45 °C
Luftfuktighet i omgivningen	< 95 %, icke-kondenserande, icke-korrosiv, , inget droppande vatten
Inloppstemperatur för processluft	Min. -30 °C, max. +50 °C

Sulzer kan tillåta tillämpningar utanför dessa kriterier.

⁽¹⁾ 2000 m över havsnivå för 690 V-kompressorer.

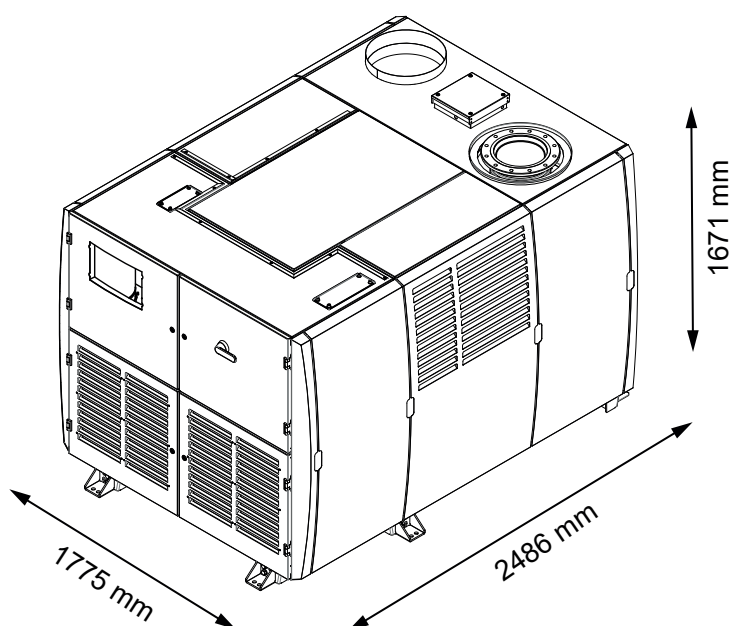

[sulzer.com](https://www.sulzer.com)

E10437 sv 4 1.2025, Copyright © Sulzer Ltd 2025

Detta datablad är en allmän produktpresentation. Det utgör inte en garanti i något avseende. Kontakta oss för information om de garantier som vi erbjuder tillsammans med våra produkter. Anvisningar för drift och säkerhet tillhandahålls separat. All information i detta dokument kan ändras utan att detta meddelas i förväg.