

Allmänt


Väder-, ozon- och slittålig blå avtappningslang.

Användning

Lättviktslang för transport av vatten med dränkbara pumpar.

För temperaturer från -20°C till +60°C.

Arbetstryck är beräknad till 1/3 av sprängtryck.

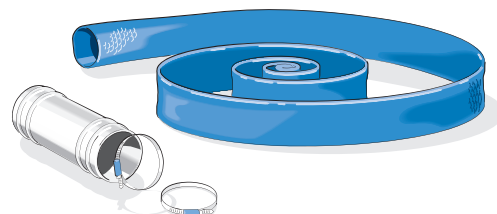

Tillgängliga slangar

Artikelnr.	Innerdiameter	Sprängtryck MVP*	Vikt kg/m	Slanglängd
00831020	25 mm / 1"	300	0,19	50 m
00831021	38 mm / 1 ½"	240	0,30	50 m
15030057	50 mm / 2"	240	0,41	50 m
00831022	63 mm / 2 ½"	240	0,56	50 m
15030059	76 mm / 3"	240	0,68	50 m
15030061	102 mm / 4"	210	1,00	50 m
15030062	152 mm / 6"	120	1,60	50 m
15030070	203 mm / 8"	75	2,30	25 m

*Tryckvärden +20°C

Artikelnr. för tillgängliga slangklämmor och skarvrör

Beskrivning	1"	1 ½"	2"	3"	4"	6"	8"
Slangklämmor	00831020	00831019	15070047	15070019	15070027	15070066	00830829
Skarvrör för slang		00831017	15020060	15020061	15020062	15020063	15020064