

No: M-14.0482 - 01

Dat/Nam.: 16.12.2014 / L.Henrich

Cad Code: M_140482

Technical changes reserved
Änderungen vorbehalten
Sous réserve de modifications

XSB2500 "M"

Dimension sheet XSB2500 Concrete base 780





Maßblatt XSB2500 Betonsockel 780

Plan d'encombrement XSB2500 Base de béton 780

SULZER

Type Typ Tipo	Type Typ Tipo	Weight Gewicht Poids unit only nur Antrieb mixtureur seul (~kg)	Weight Gewicht Poids unit only nur Antrieb mixtureur seul (~lb)	Weight Gewicht Poids Incl. concrete base Inkl. Betonsockel Incluant base de béton (~kg)	Weight Gewicht Poids Incl. concrete base Inkl. Betonsockel Incluant base de béton (~lb)	Propellergröße Propeller size Taille d'hélice	H*	
							(mm)	(inch)
50Hz	60Hz					XSB 1600	900	35.4
						XSB 1800	1000	39.4
						XSB 2000	1100	43.3
		PA 12/4	294	648	794			
		PA 19/4	299	659	799			
		PA 25/4	304	670	804			
		PA 35/4	294	648	794			
		PA 40/4	304	670	804			
		PA 45/4	304	670	804			
		PA 55/4	299	659	799			

Weight: Includes pump, slider bracket and 10m cable
Gewicht: Beinhaltet Pumpe, Halterung und 10m Kabel
Poids: Pompe, coulisseau et 10m de câble

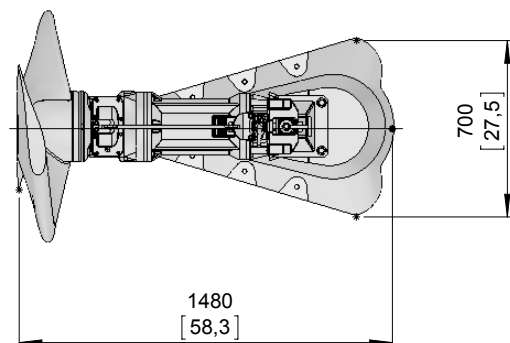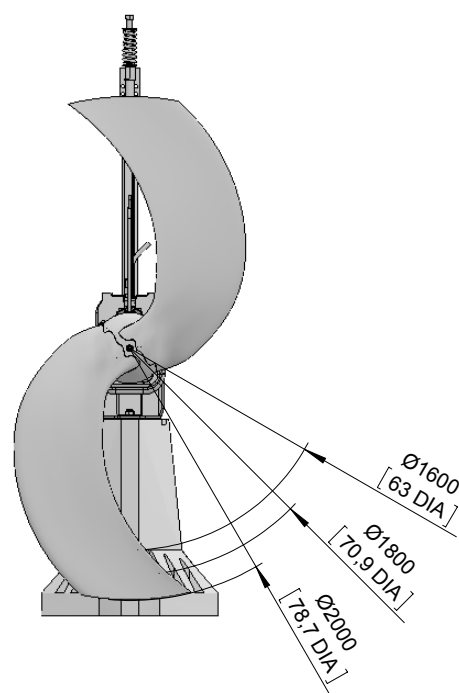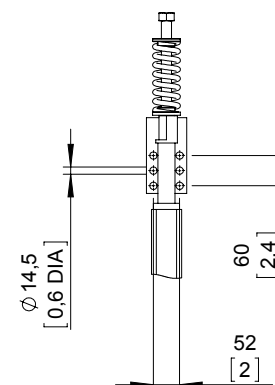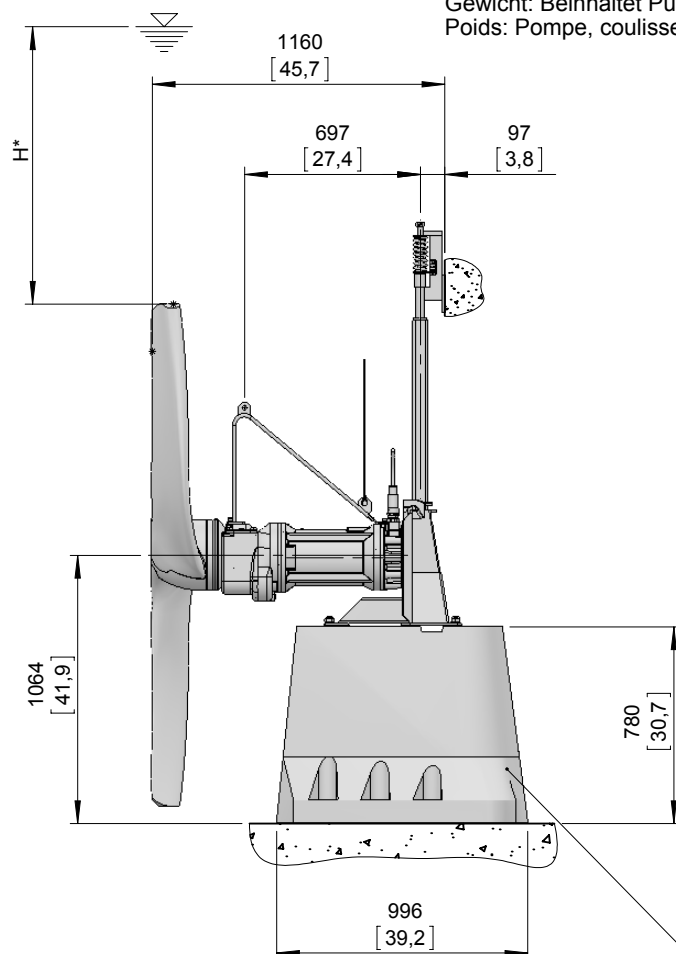

Concrete base (prefabricated)
Betonsockel (Fertigelement)
Base de béton (produit fini)

*Guideline value: Minimum submergence can be lower
Richtwert: Die Mindestüberdeckung kann geringer sein
Valeur indiquée: la submergence minimale peut s'avérer inférieure en pratique

No: M-14.0483 - 01

Dat/Nam.: 16.12.2014 / L.Henrich

Cad Code: M_140483

Technical changes reserved
Änderungen vorbehalten
Sous réserve de modifications

XSB2500 "M"

Dimension sheet XSB2500 Concrete base 1030

Maßblatt XSB2500 Betonsockel 1030


Plan d'encombrement XSB2500 Base de béton 1030

SULZER

Type Typ Tipo 50Hz	Weight Gewicht Poids unit only nur Antrieb mixeur seul (~kg)	Weight Gewicht Poids unit only nur Antrieb mixeur seul (~lb)	Weight Gewicht Poids Incl. concrete base Inkl. Betonsockel Incluant base de béton (~kg)	Weight Gewicht Poids Incl. concrete base Inkl. Betonsockel Incluant base de béton (~lb)
PA 12/4	294	648	944	2082
PA 19/4	299	659	949	2093
PA 25/4	304	670	954	2104
PA 35/4	294	648	944	2082
PA 40/4	304	670	944	2082
PA 45/4	304	670	954	2104
PA 55/4	299	659	949	2093

Propellergröße Propeller size Taille d'hélice	H*	
	(mm)	(inch)
XSB 1600	900	35.4
XSB 1800	1000	39.4
XSB 2000	1100	43.3
XSB 2200	1200	47.2
XSB 2500	1350	53.1

Weight: Includes pump, slider bracket and 10m cable
Gewicht: Beinhaltet Pumpe, Halterung und 10m Kabel
Poids: Pompe, coulisseau et 10m de câble

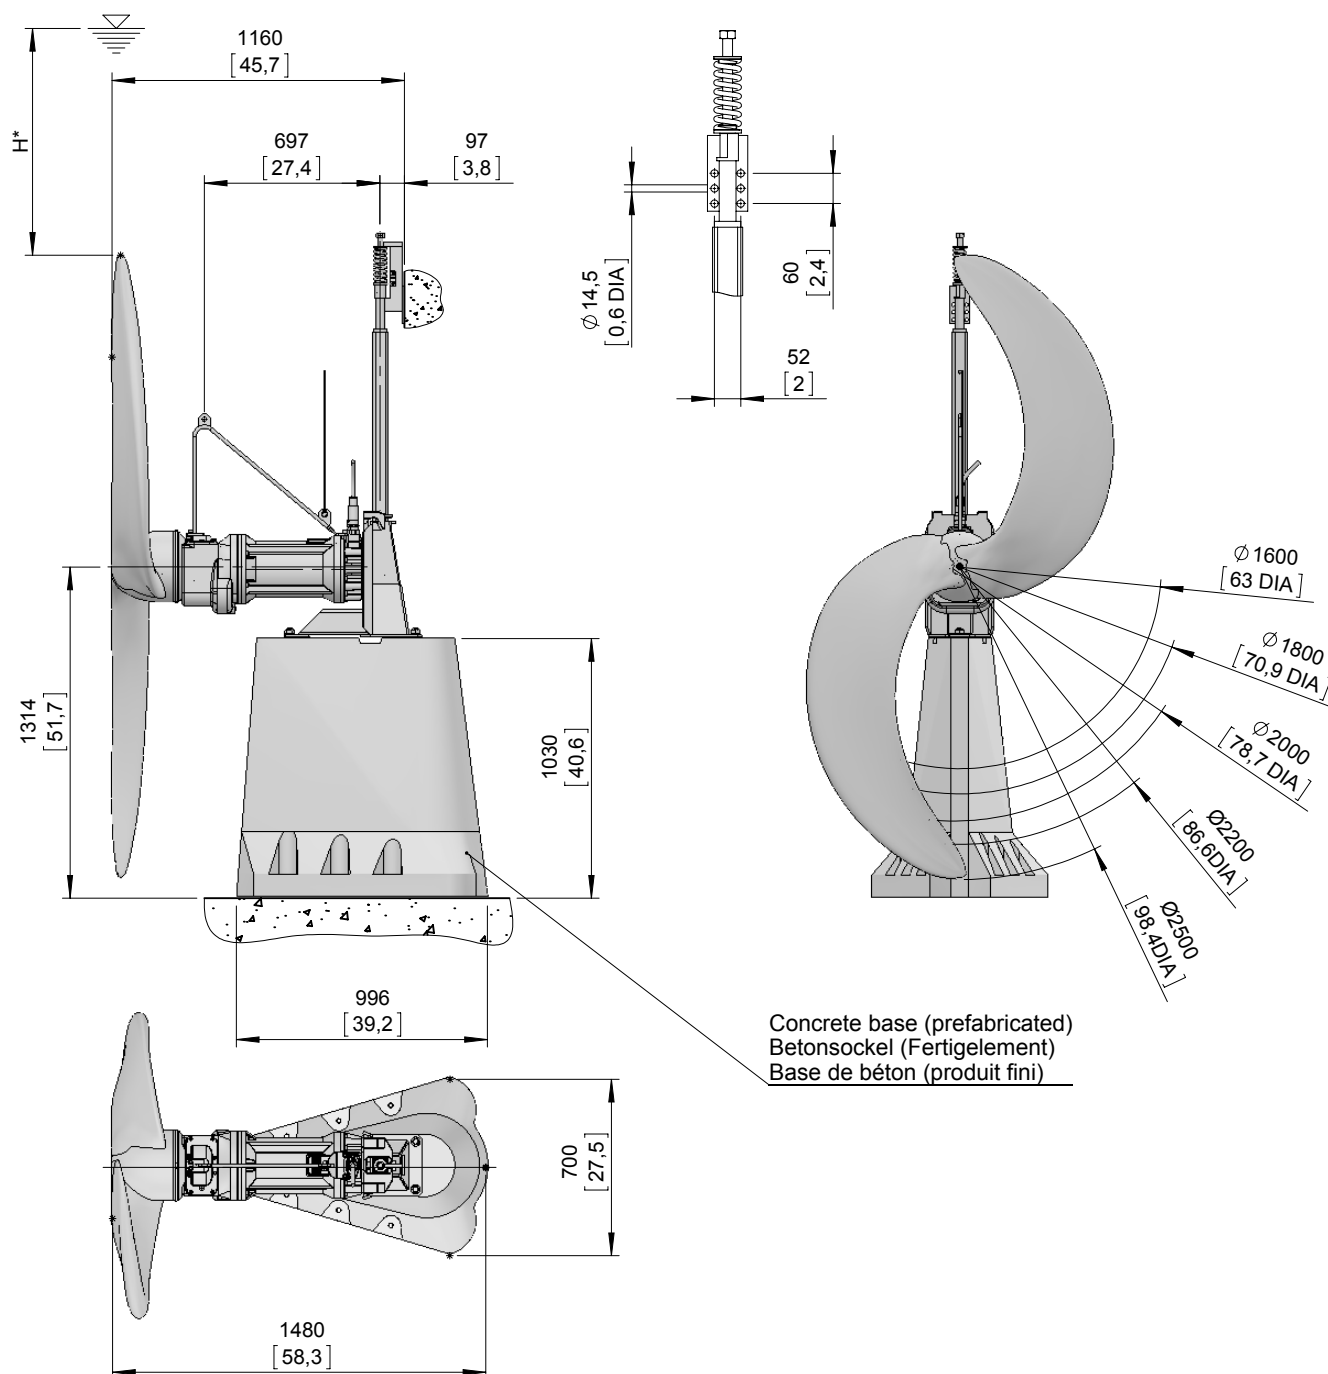

*Guideline value: Minimum submergence can be lower
Richtwert: Die Mindestüberdeckung kann geringer sein
Valeur indiquée: la submergence minimale peut s'avérer inférieure en pratique

No: M-14.0484 - 03

Dat/Nam.: 16.12.2014 / L.Henrich

Cad Code: M_140484

Technical changes reserved
Änderungen vorbehalten
Sous réserve de modifications

XSB2500 "M"

Dimension sheet XSB2500 Concrete base 2050

Maßblatt XSB2500 Betonsockel 2050

Plan d'encombrement XSB2500 Base de béton 2050

SULZER

Type Typ Tipo	Weight Gewicht Poids unit only nur Antrieb mixeur seul (~kg)	Weight Gewicht Poids unit only nur Antrieb mixeur seul (~lb)	Weight Gewicht Poids Incl. concrete base Inkl. Betonsockel Incluant base de béton (~kg)	Weight Gewicht Poids Incl. concrete base Inkl. Betonsockel Incluant base de béton (~lb)
50Hz				
PA 12/4	294	648	1914	4220
PA 19/4	299	659	1919	4231
PA 25/4	304	670	1924	4242
PA 35/4	294	648	1914	4220
PA 40/4	294	648	1914	4220
PA 45/4	304	670	1924	4242
PA 55/4	299	659	1919	4231


Propellergröße
Propeller size
Taille d'hélice

H*

(mm) (inch)

XSB 1600	900	35.4
XSB 1800	1000	39.4
XSB 2000	1100	43.3
XSB 2200	1200	47.2
XSB 2500	1350	53.1

Weight: Includes pump, slider bracket and 10m cable
Gewicht: Beinhaltet Pumpe, Halterung und 10m Kabel
Poids: Pompe, coulisseau et 10m de câble

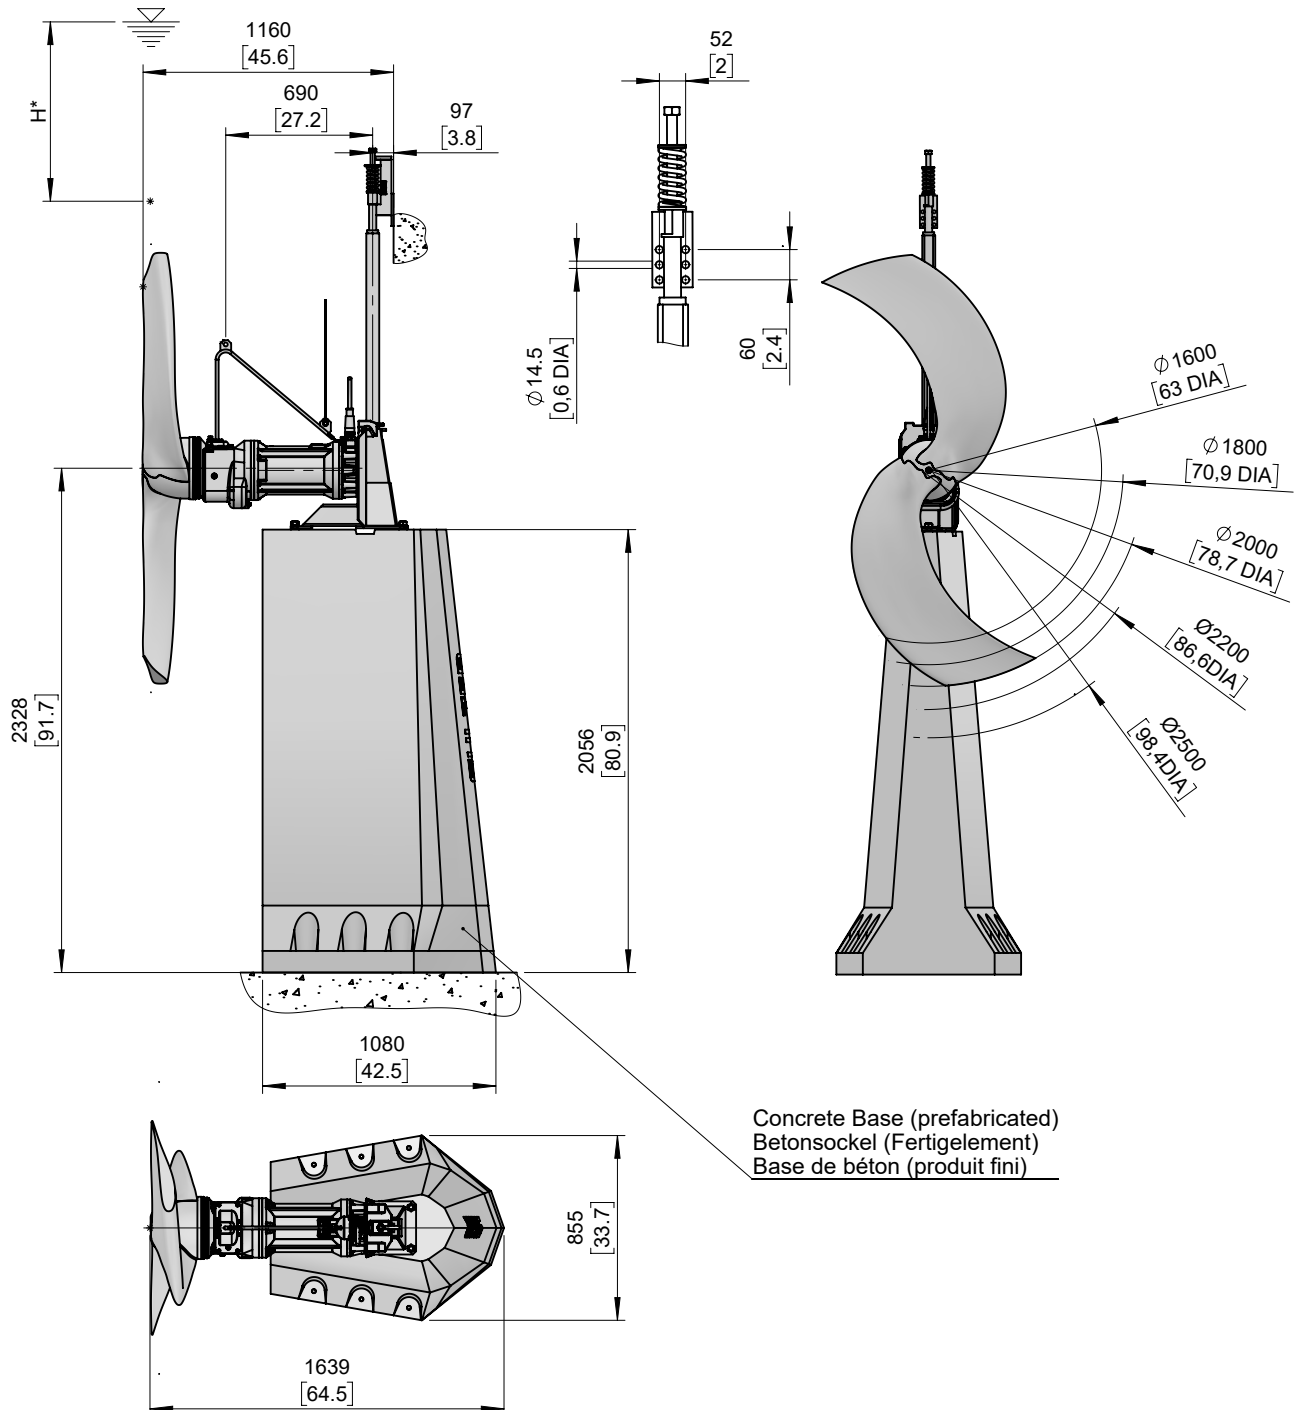

*Guideline value: Minimum submergence can be lower

Richtwert: Die Mindestüberdeckung kann geringer sein

Valeur indiquée: la submergence minimale peut s'avérer inférieure en pratique

[mm
[inch]

No: M-14.0489 - 01

Dat/Nam.: 18.12.2014 / L.Henrich

Cad Code: M_140489

Technical changes reserved
Änderungen vorbehalten
Sous réserve de modifications

XSB2500 "M"

Dimension sheet XSB2500 Steel tripod 780

Maßblatt XSB2500 Stahlsockel 780




Plan d'encombrement XSB2500 Base de acier 780

SULZER

Type Typ Tipo	Type Typ Tipo	Weight Gewicht Poids unit only nur Antrieb mixtureur seul (~kg)	Weight Gewicht Poids unit only nur Antrieb mixtureur seul (~lb)	Weight Gewicht Poids Incl. steel tripod Inkl. Stahlsockel Incluant base de acier (~kg)	Weight Gewicht Poids Incl. steel tripod Inkl. Stahlsockel Incluant base de acier (~lb)
50Hz	60Hz				
PA 12/4		294	648	339	747
PA 19/4		299	659	344	759
PA 25/4		304	670	349	770
PA 35/4		294	648	339	747
PA 40/4		304	670	349	770
PA 45/4		304	670	349	770
PA 55/4		299	659	344	759

Propeller size Propellergröße Taille d'hélice	H*	
	(mm)	(inch)
XSB 1600	900	31.5
XSB 1800	1000	39.4
XSB 2000	1100	43.3

Weight: Includes pump, slider bracket and 10m cable
Gewicht: Beinhaltet Pumpe, Halterung und 10m Kabel
Poids: Pompe, coulisseau et 10m de câble

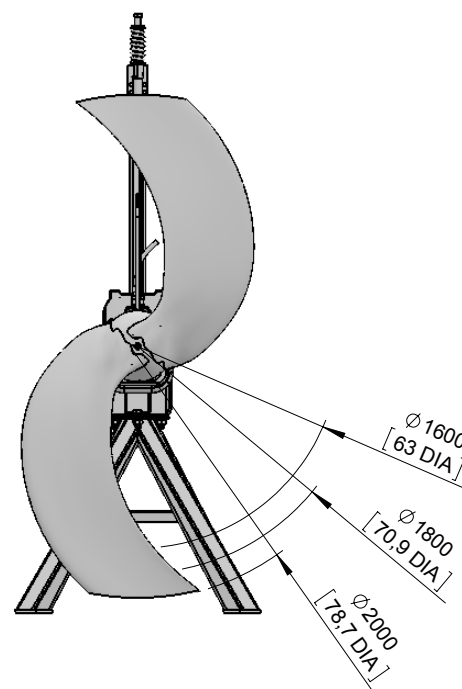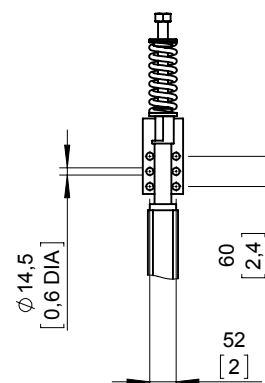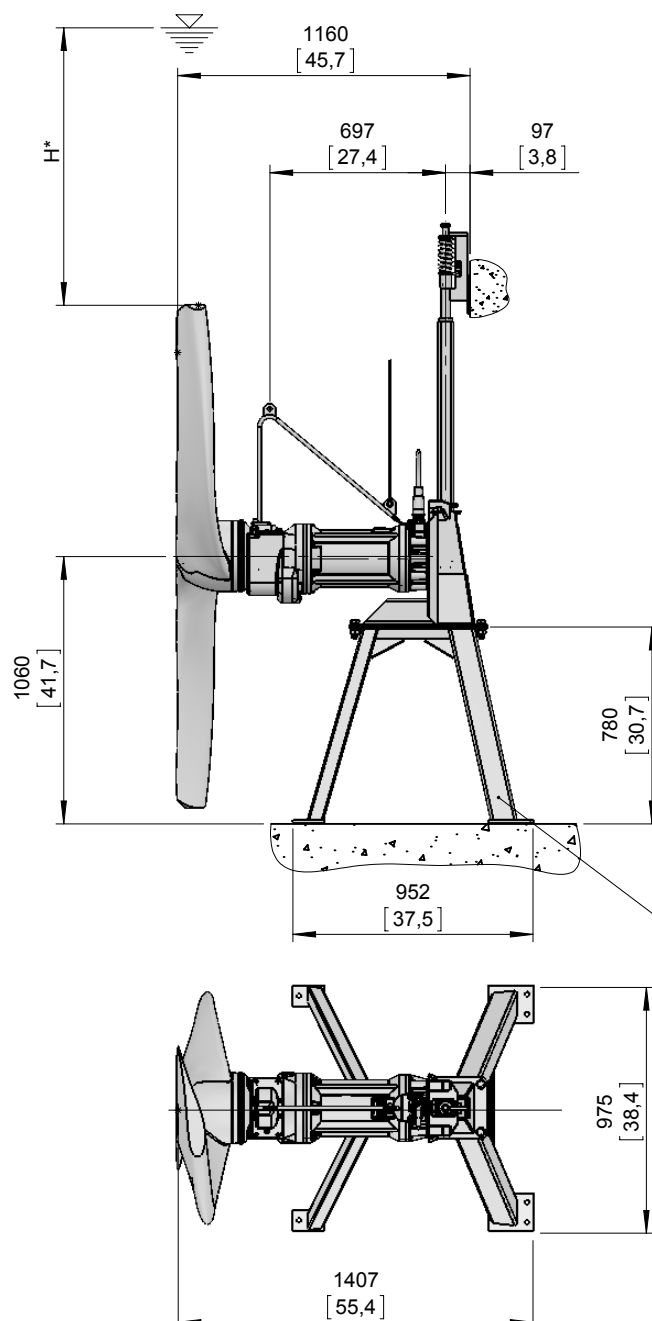

Steel tripod
Stahlsockel
Base de acier

*Guideline value: Minimum submergence can be lower
Richtwert: Die Mindestüberdeckung kann geringer sein
Valeur indiquée: la submergence minimale peut s'avérer inférieure en pratique

[mm
[inch]

No: M-14.0572 - 00

Dat/Nam.: 12.08.2016 / K. Radke

Cad Code: M_140572

Technical changes reserved
Änderungen vorbehalten
Sous réserve de modifications

XSB2500 "M"

Dimension sheet XSB2500 Steel tripod 1030



Maßblatt XSB2500 Stahlsockel 1030

Plan d'encombrement XSB2500 Base de acier 1030

SULZER

Type Typ Tipo	Type Typ Tipo	Weight Gewicht Poids unit only nur Antrieb mixeur seul (~kg)	Weight Gewicht Poids unit only nur Antrieb mixeur seul (~lb)	Weight Gewicht Poids Incl. steel tripod Inkl. Stahlsockel Incluant base de acier (~kg)	Weight Gewicht Poids Incl. steel tripod Inkl. Stahlsockel Incluant base de acier (~lb)
50Hz	60Hz				
PA 12/4		294	648	339	747
PA 19/4		299	659	344	759
PA 25/4		304	670	349	770
PA 35/4		294	648	339	747
PA 40/4		304	670	349	770
PA 45/4		304	670	349	770
PA 55/4		299	659	344	759

Propeller size Propellergröße Taille d'hélice	H*	
	(mm)	(inch)
XSB 1600	900	35.4
XSB 1800	1000	39.4
XSB 2000	1100	43.3
XSB 2200	1200	47.2
XSB 2500	1350	53.1

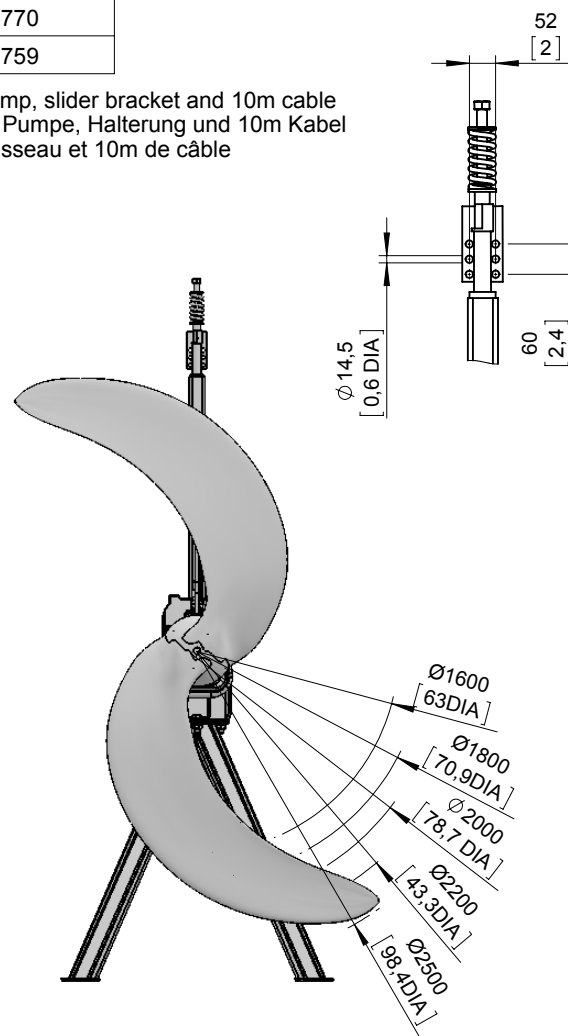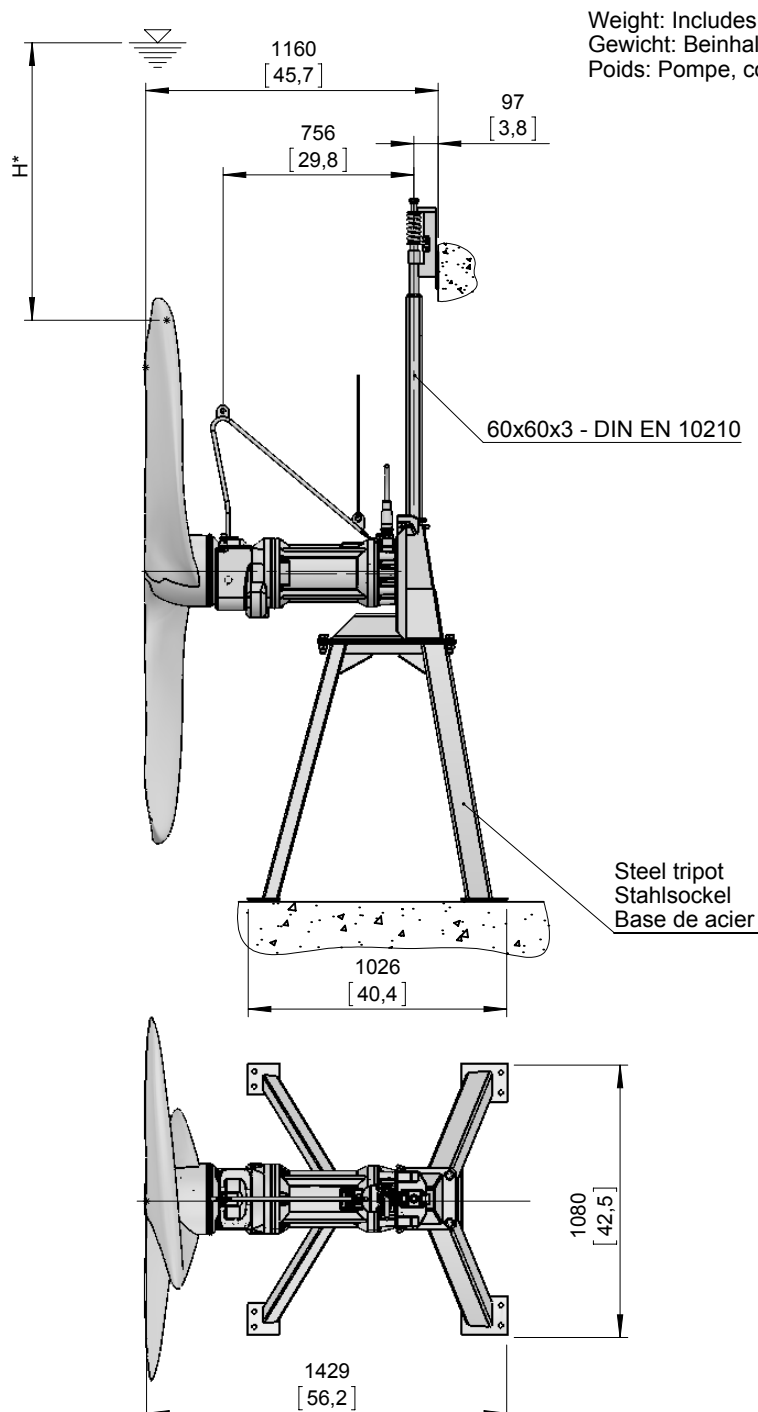

*Guideline value: Minimum submergence can be lower
Richtwert: Die Mindestüberdeckung kann geringer sein
Valeur indiquée: la submergence minimale peut s'avérer inférieure en pratique

[mm
[inch]

No: M-14.0501 - 01
Dat/Nam.: 18.12.2014 / L.Henrich
Cad Code: M_140501
Technical changes reserved Änderungen vorbehalten Sous réserve de modifications

XSB2500 "M"

Dimension sheet XSB2500 Concrete base 780 (freestanding installation)



Maßblatt XSB2500 Betonsockel 780 (freistehende Installation)

Plan d'encombrement XSB2500 Base de béton 780 (installation libre)

SULZER

Type Typ Tipo	Type Typ Tipo	Weight Gewicht Poids unit only nur Antrieb mixeur seul (~kg)	Weight Gewicht Poids unit only nur Antrieb mixeur seul (~lb)	Weight Gewicht Poids Incl. concrete base Inkl. Betonsockel Incluant base de béton (~kg)	Weight Gewicht Poids Incl. concrete base Inkl. Betonsockel Incluant base de béton (~lb)	Propellergröße Propeller size Taille d'hélice	H*	
							(mm)	(inch)
50Hz	60Hz					XSB 1600	900	35.4
						XSB 1800	1000	39.4
						XSB 2000	1100	43.3
		PA 12/4	294	648	794			
		PA 19/4	299	659	799			
		PA 25/4	304	670	804			
		PA 35/4	294	648	794			
		PA 40/4	304	670	804			
		PA 45/4	304	670	804			
		PA 55/4	299	659	799			

Weight: Includes pump, slider bracket and 10m cable
Gewicht: Beinhaltet Pumpe, Halterung und 10m Kabel
Poids: Pompe, coulisseau et 10m de câble

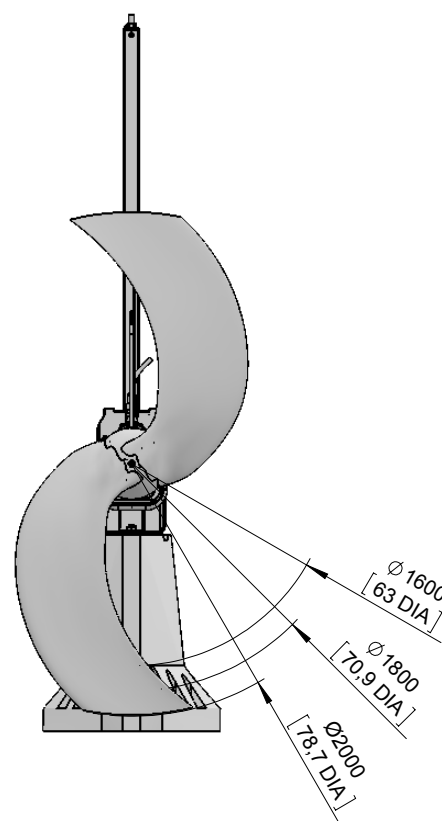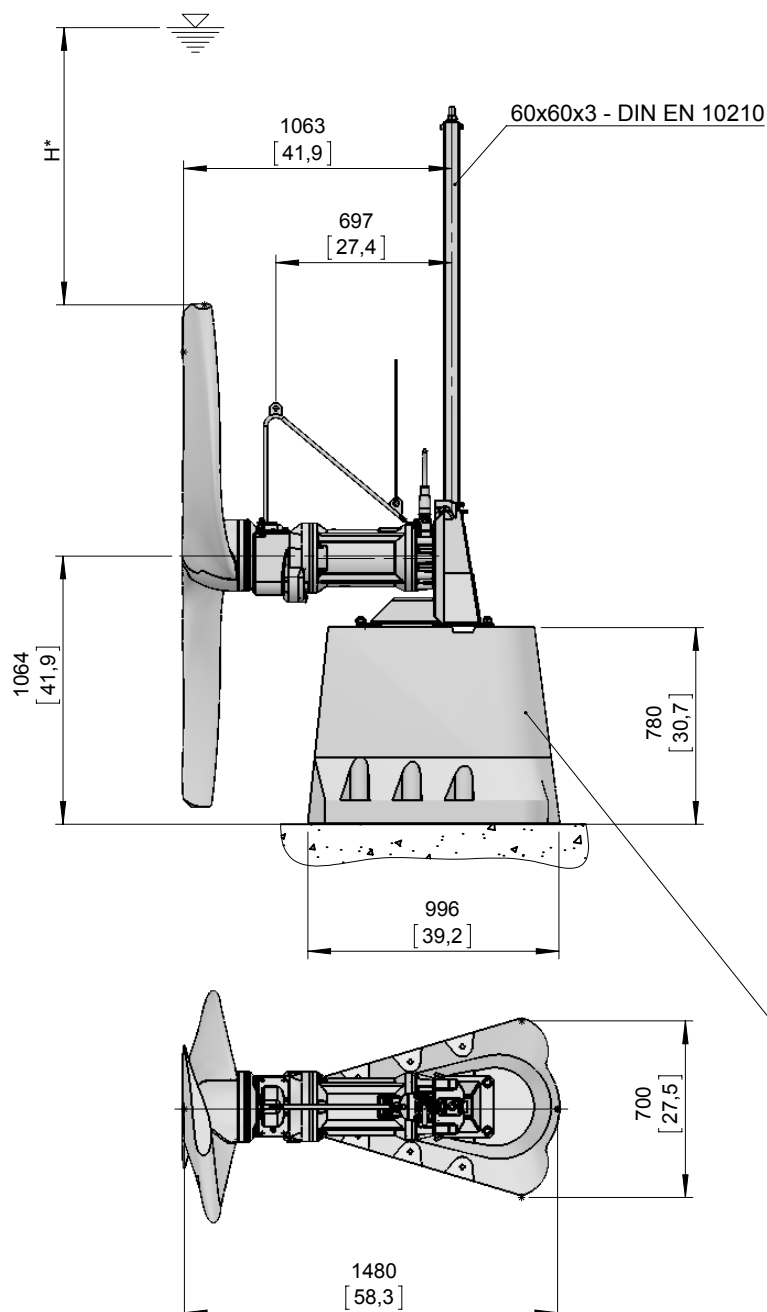

Concrete base (prefabricated)
Betonsockel (Fertigelement)
Base de béton (produit fini)

*Guideline value: Minimum submergence can be lower
Richtwert: Die Mindestüberdeckung kann geringer sein
Valeur indiquée: la submergence minimale peut s'avérer inférieure en pratique

No: M-14.0502 - 02

Dat/Nam.: 18.12.2014 / L.Henrich

Cad Code: M_140502

Technical changes reserved
Änderungen vorbehalten
Sous réserve de modifications

XSB2500 "M"

Dimension sheet XSB2500 Concrete base 1030 (freestanding installation)

Maßblatt XSB2500 Betonsockel 1030 (freistehende Installation)

Plan d'encombrement XSB2500 Base de béton 1030 (installation libre)

SULZER

Type Typ Tipo	Weight Gewicht Poids unit only nur Antrieb mixeur seul (~kg)	Weight Gewicht Poids unit only nur Antrieb mixeur seul (~lb)	Weight Gewicht Poids Incl. concrete base Inkl. Betonsockel Incluant base de béton (~kg)	Weight Gewicht Poids Incl. concrete base Inkl. Betonsockel Incluant base de béton (~lb)
50Hz				
PA 12/4	294	648	944	2082
PA 19/4	299	659	949	2093
PA 25/4	304	670	954	2104
PA 35/4	294	648	944	2082
PA 40/4	304	670	944	2082
PA 45/4	304	670	954	2104
PA 55/4	299	659	949	2093



Propellergröße
Propeller size
Taille d'hélice

H*

(mm) (inch)

XSB 1600	900	35.4
XSB 1800	1000	39.4
XSB 2000	1100	43.3
XSB 2200	1200	47.2
XSB 2500	1350	53.1

Weight: Includes pump, slider bracket and 10m cable
Gewicht: Beinhaltet Pumpe, Halterung und 10m Kabel
Poids: Pompe, coulisseau et 10m de câble

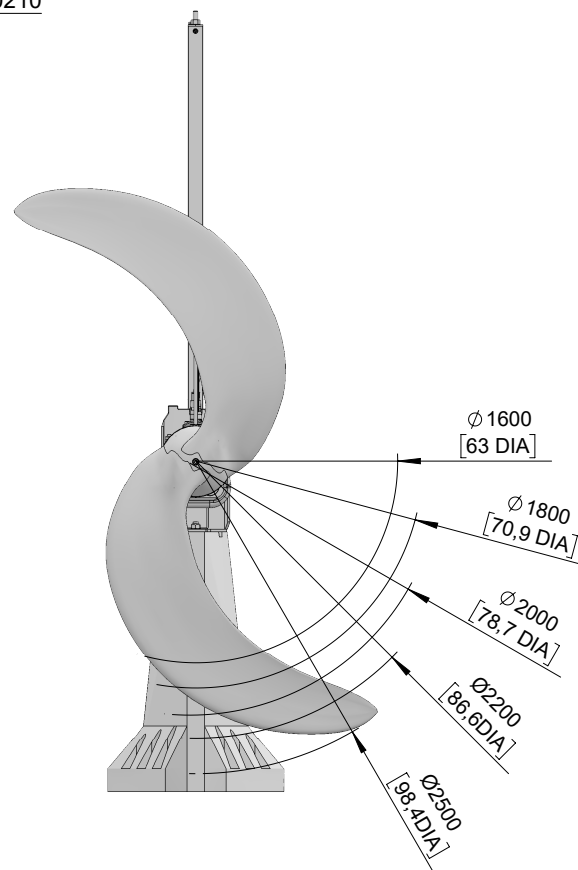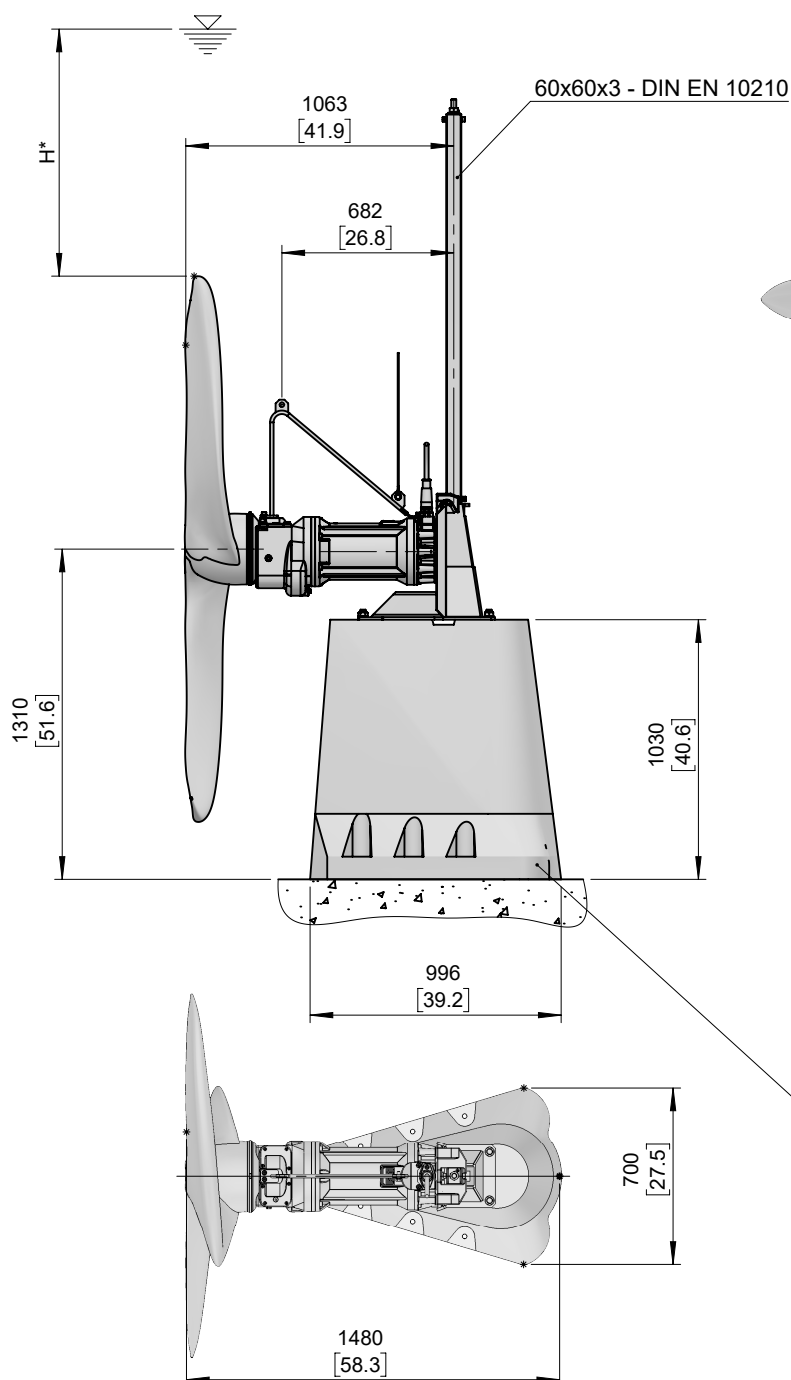

Concrete base (prefabricated)
Betonsockel (Fertigelement)
Base de béton (produit fini)

[mm
[inch]

*Guideline value: Minimum submergence can be lower
Richtwert: Die Mindestüberdeckung kann geringer sein
Valeur indiquée: la submergence minimale peut s'avérer inférieure en pratique

No: M-14.0503 - 03

Dat/Nam.: 18.12.2014 / L.Henrich

Cad Code: M_140503

Technical changes reserved
Änderungen vorbehalten
Sous réserve de modifications

XSB2500 "M"

Dimension sheet XSB2500 Concrete base 2050 (freestanding installation)

Maßblatt XSB2500 Betonsockel 2050 (freistehende Installation)



Plan d'encombrement XSB2500 Base de béton 2050 (installation libre)

SULZER

Type Typ Tipo 50Hz	Weight Gewicht Poids unit only nur Antrieb moteur seul (~kg)	Weight Gewicht Poids unit only nur Antrieb moteur seul (~lb)	Weight Gewicht Poids Incl. concrete base Inkl. Betonsockel Incluant base de béton (~kg)	Weight Gewicht Poids Incl. concrete base Inkl. Betonsockel Incluant base de béton (~lb)
PA 12/4	294	648	1914	4220
PA 19/4	299	659	1919	4231
PA 25/4	304	670	1924	4242
PA 35/4	294	648	1914	4220
PA 40/4	304	670	1924	4242
PA 45/4	304	670	1924	4242
PA 55/4	299	659	1919	4231

Propellergröße Propeller size Taille d'hélice	H*	
	(mm)	(inch)
XSB 1600	900	35.4
XSB 1800	1000	39.4
XSB 2000	1100	43.3
XSB 2200	1200	47.2
XSB 2500	1350	53.1

Weight: Includes pump, slider bracket and 10m cable
Gewicht: Beinhaltet Pumpe, Halterung und 10m Kabel
Poids: Pompe, coulisseau et 10m de câble

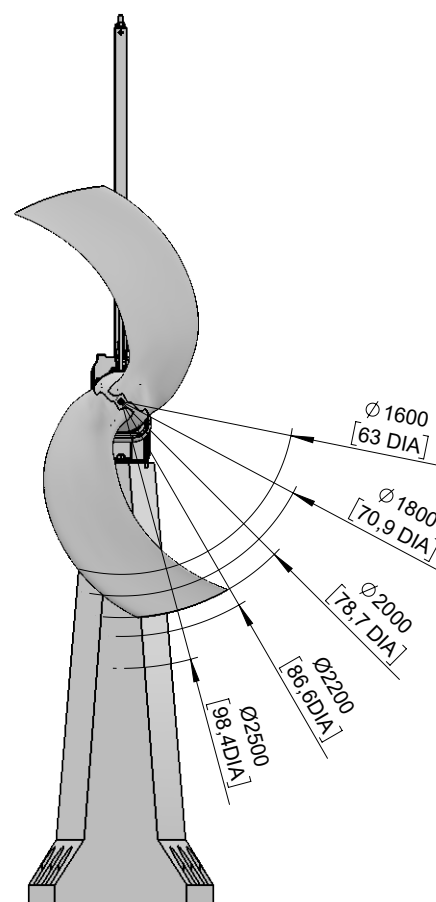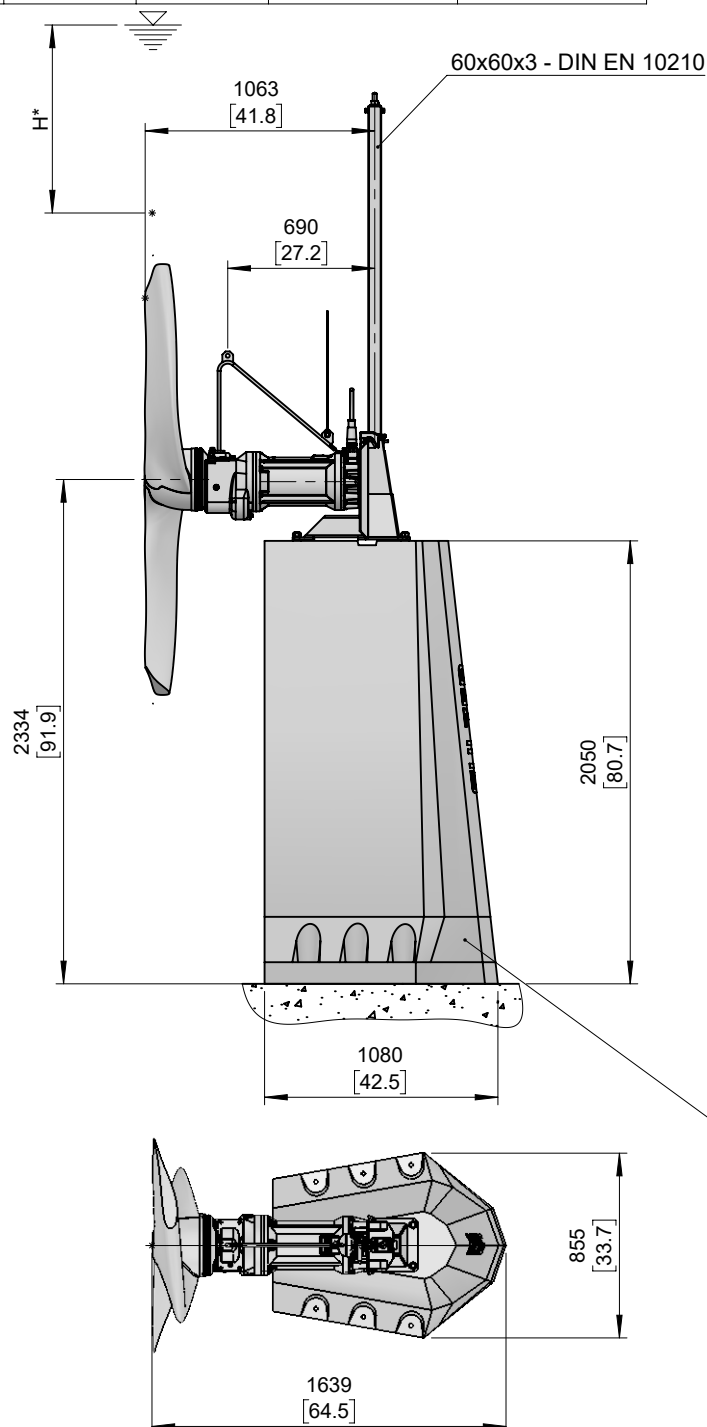

Concrete base (prefabricated)
Betonsockel (Fertigelement)
Base de béton (produit fini)

*Guideline value: Minimum submergence can be lower
[mm] Richtwert: Die Mindestüberdeckung kann geringer sein
[inch] Valeur indiquée: la submergence minimale peut s'avérer inférieure en pratique

No: M-14.0504 - 01

Dat/Nam.: 18.12.2014 / L.Henrich

Cad Code: M_140504

Technical changes reserved
Änderungen vorbehalten
Sous réserve de modifications

XSB2500 "M"

Dimension sheet XSB2500 Steel tripod 780 (freestanding installation)


Maßblatt XSB2500 Stahlsockel 780 (freistehende Installation)

Plan d'encombrement XSB2500 Base de acier 780 (installation libre)

SULZER

Type Typ Tipo	Type Typ Tipo	Weight Gewicht Poids unit only nur Antrieb mixeur seul (~kg)	Weight Gewicht Poids unit only nur Antrieb mixeur seul (~lb)	Weight Gewicht Poids Incl. steel tripod Inkl. Stahlsockel Incluant base de acier (~kg)	Weight Gewicht Poids Incl. steel tripod Inkl. Stahlsockel Incluant base de acier (~lb)	Propeller size Propellergröße Taille d'hélice	H*	
							(mm)	(inch)
50Hz	60Hz					XSB 1600	900	35.4
						XSB 1800	1000	39.4
						XSB 2000	1100	43.3
	PA 12/4	294	648	339	747			
	PA 19/4	299	659	344	759			
	PA 25/4	304	670	349	770			
	PA 35/4	294	648	339	747			
	PA 40/4	304	670	349	770			
	PA 45/4	304	670	349	770			
	PA 55/4	299	659	344	759			

Weight: Includes pump, slider bracket and 10m cable
Gewicht: Beinhaltet Pumpe, Halterung und 10m Kabel
Poids: Pompe, coulisseau et 10m de câble

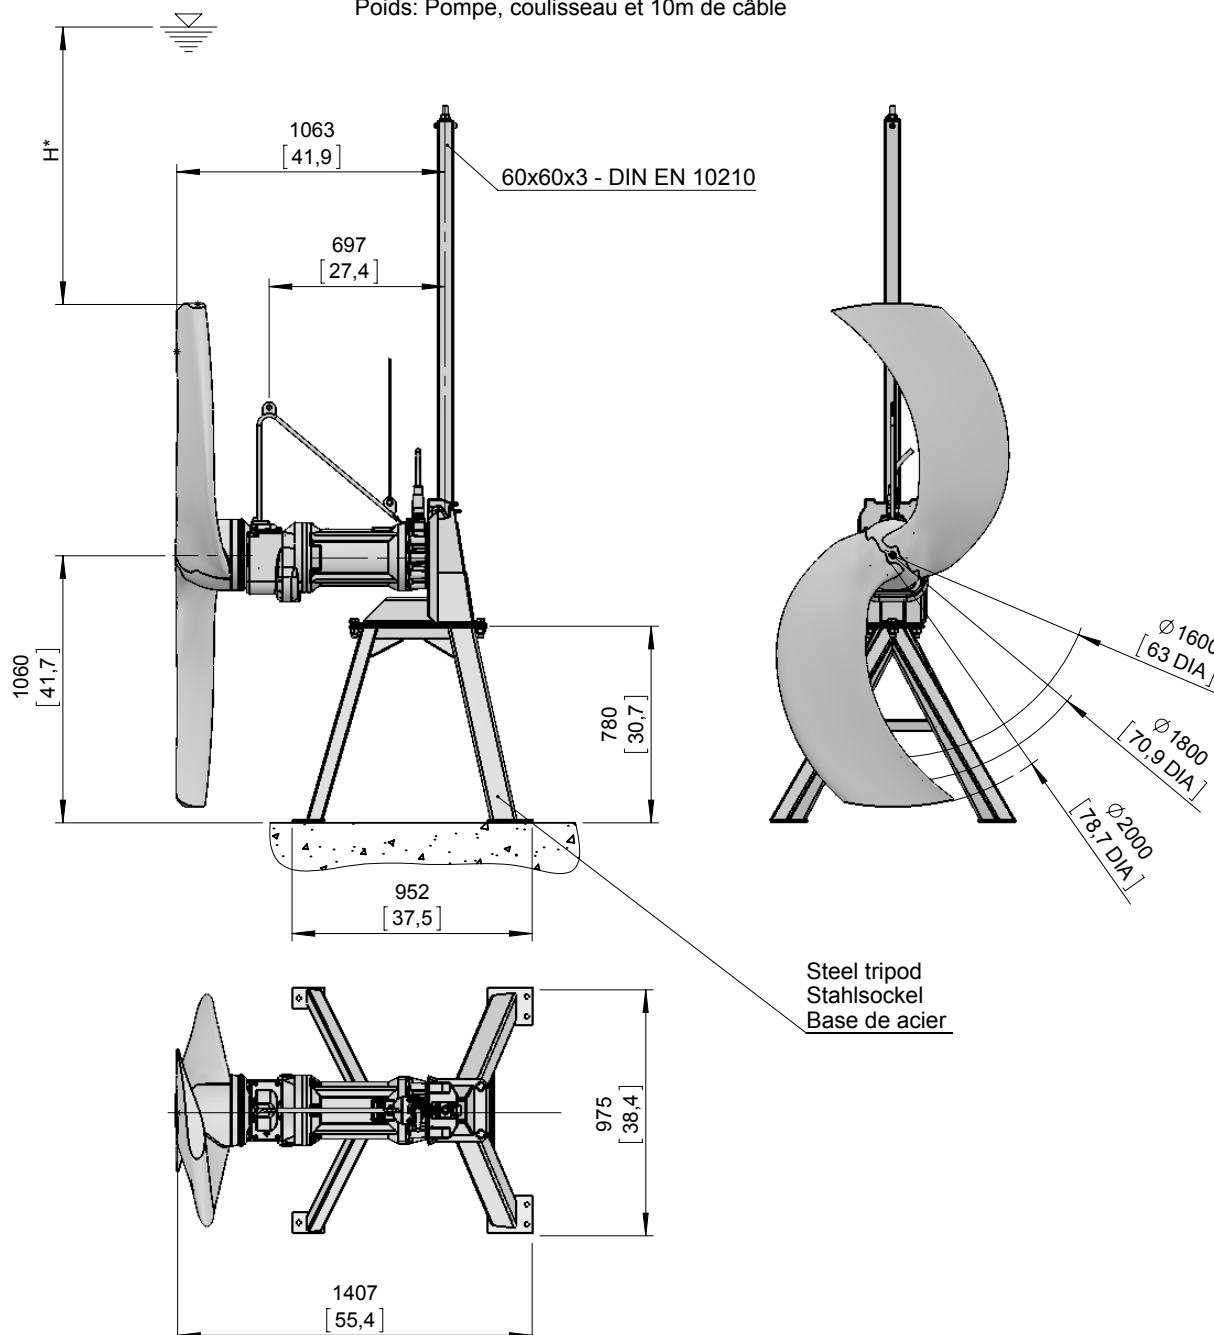

*Guideline value: Minimum submergence can be lower

Richtwert: Die Mindestüberdeckung kann geringer sein

Valeur indiquée: la submergence minimale peut s'avérer inférieure en pratique

[mm
[inch]

No: M-14.0573 - 00

Dat/Nam.: 12.08.2016 / K. Radke

Cad Code: M_140573

Technical changes reserved
Änderungen vorbehalten
Sous réserve de modifications

XSB2500 "M"


Dimension sheet XSB2500 Steel tripod 1030 (freestanding installation)

Maßblatt XSB2500 Stahlsockel 1030 (freistehende Installation)

Plan d'encombrement XSB2500 Base de acier 1030 (installation libre)

SULZER

Type Typ Tipo	Type Typ Tipo	Weight Gewicht Poids unit only nur Antrieb mixeur seul (~kg)	Weight Gewicht Poids unit only nur Antrieb mixeur seul (~lb)	Weight Gewicht Poids Incl. steel tripod Inkl. Stahlsockel Incluant base de acier (~kg)	Weight Gewicht Poids Incl. steel tripod Inkl. Stahlsockel Incluant base de acier (~lb)	Propeller size Propellergröße Taille d'hélice	H*	
							(mm)	(inch)
50Hz	60Hz					XSB 1600	900	35.4
						XSB 1800	1000	39.4
						XSB 2000	1100	43.3
						XSB 2200	1200	47.2
						XSB 2200	1350	53.1
		PA 12/4	294	648	339	747		
		PA 19/4	299	659	344	759		
		PA 25/4	304	670	349	770		
		PA 35/4	294	648	339	747		
		PA 40/4	304	670	349	770		
		PA 45/4	304	670	349	770		
		PA 55/4	299	659	344	759		

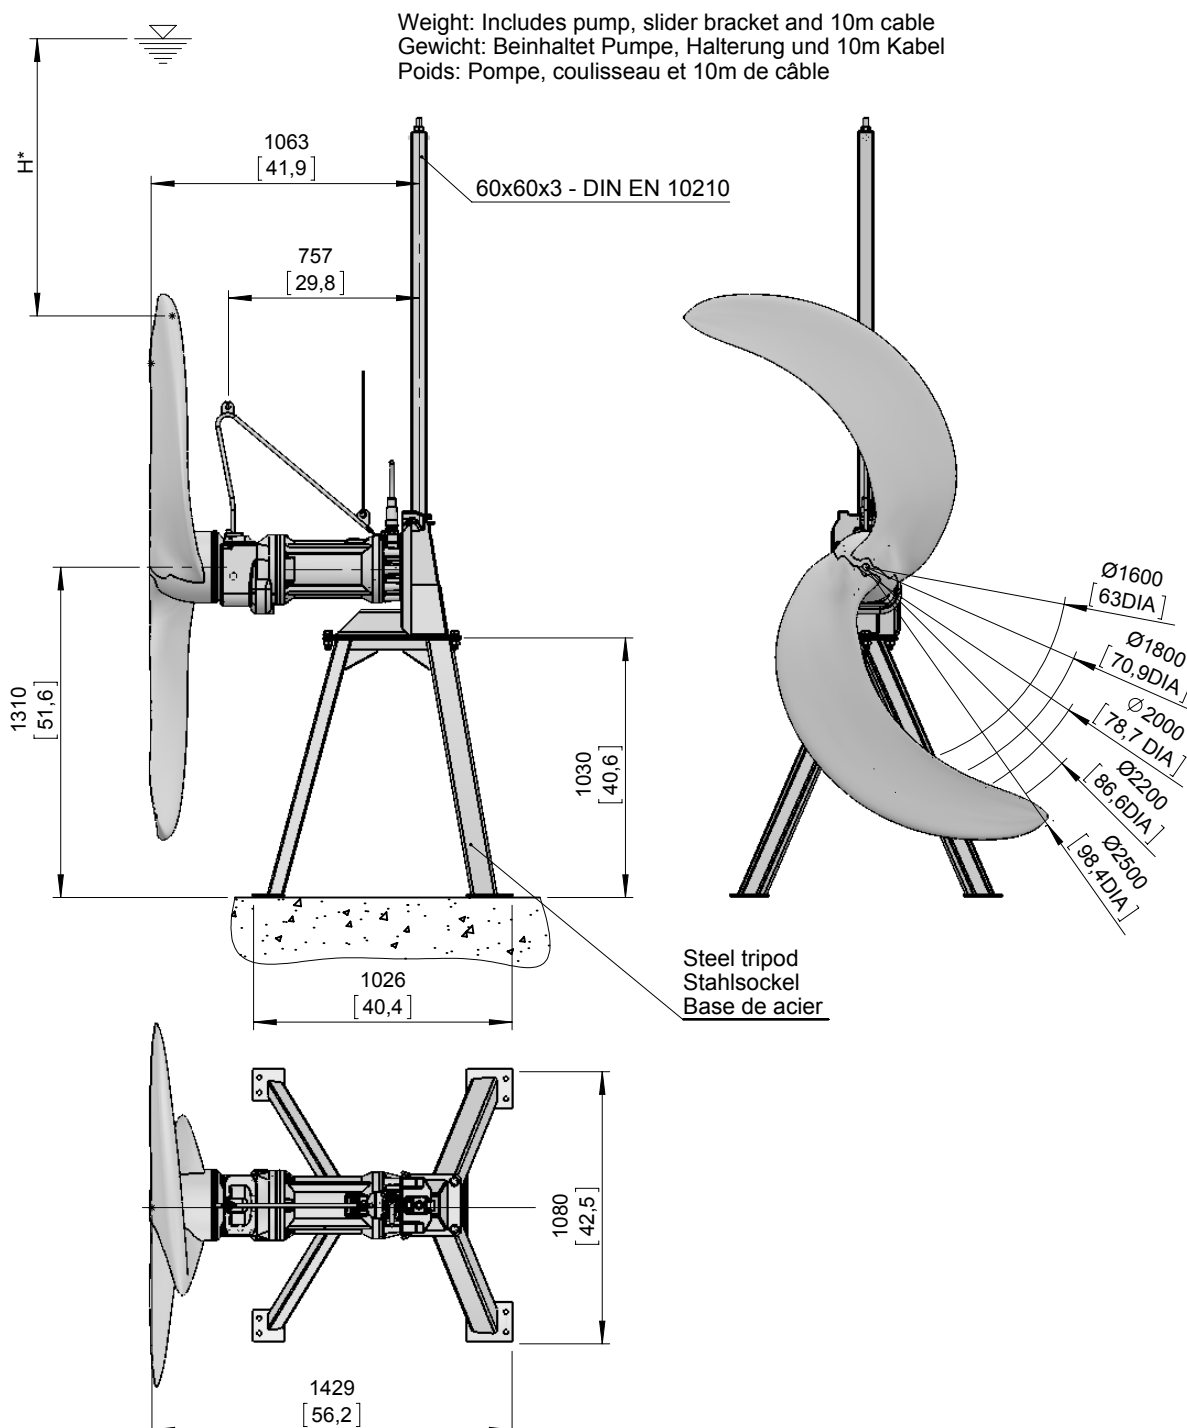

*Guideline value: Minimum submergence can be lower

Richtwert: Die Mindestüberdeckung kann geringer sein

Valeur indiquée: la submergence minimale peut s'avérer inférieure en pratique

[mm
[inch]

No: M-14.0580 - 00
 Dat/Nam.: 07.11.2016 / K. Radke
 Cad Code: M_140580
 Technical changes reserved
 Änderungen vorbehalten
 Sous réserve de modifications

XSB2500 "M"

Dimension sheet XSB2500 □100x100

Maßblatt XSB2500 □100x100




Plan d'encombrement XSB2500 □100x100

SULZER

Type Typ Tipo	Type Typ Tipo	Weight Gewicht Poids unit only nur Antrieb mixeur seul (~kg)	Weight Gewicht Poids unit only nur Antrieb mixeur seul (~lb)
50Hz	60Hz		
PA 12/4		314	692
PA 19/4		319	703
PA 25/4		324	714
PA 35/4		314	692
PA 40/4		324	714
PA 45/4		324	714
PA 55/4		299	659

Propellergröße Propeller size Taille d'hélice	H*	
	(mm)	(inch)
XSB 1600	900	35.4
XSB 1800	1000	39.4
XSB 2000	1100	43.3
XSB 2200	1200	47.2
XSB 2500	1350	53.1

Weight: Includes pump, slider bracket and 10m cable
 Gewicht: Beinhaltet Pumpe, Halterung und 10m Kabel
 Poids: Pompe, coulisseau et 10m de câble

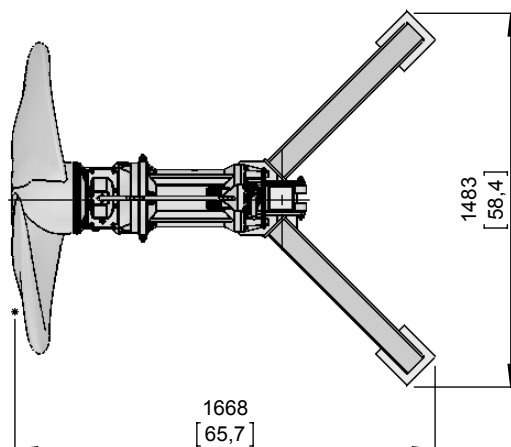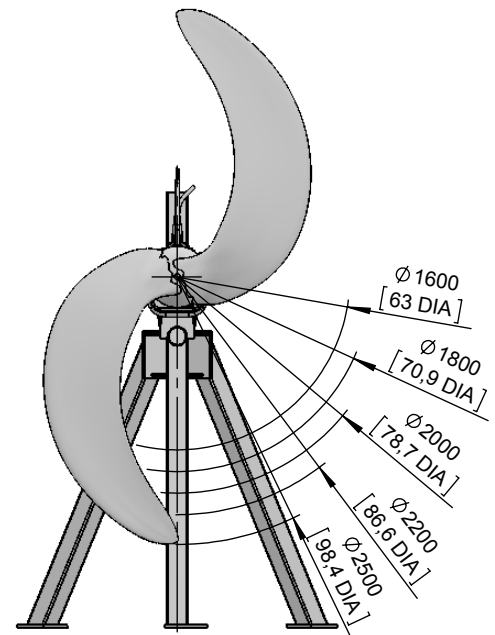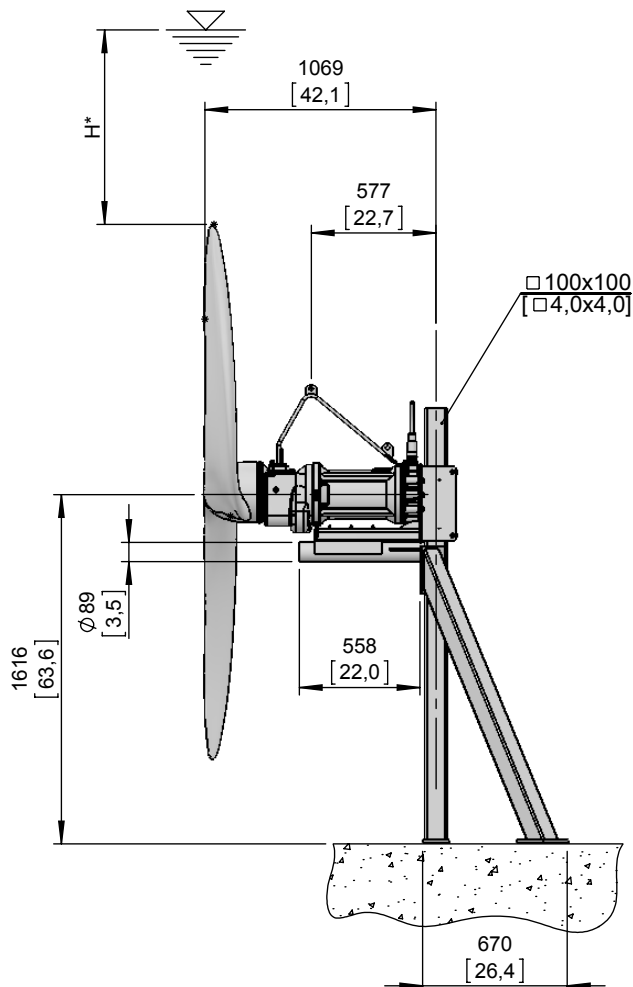

*Guideline value: Minimum submergence can be lower
 Richtwert: Die Mindestüberdeckung kann geringer sein
 Valeur indiquée: la submergence minimale peut s'avérer inférieure en pratique

No: M-14.0581 - 00
 Dat/Nam.: 07.11.2016 / K. Radke
 Cad Code: M_140581
 Technical changes reserved
 Änderungen vorbehalten
 Sous réserve de modifications

XSB2500 "M"

Dimension sheet XSB2500 □100x100

Maßblatt XSB2500 □100x100



Plan d'encombrement XSB2500 □100x100

SULZER

Type Typ Tipo	Type Typ Tipo	Weight Gewicht Poids unit only nur Antrieb mixeur seul (~kg)	Weight Gewicht Poids unit only nur Antrieb mixeur seul (~lb)
50Hz	60Hz		
PA 12/4		314	692
PA 19/4		319	703
PA 25/4		324	714
PA 35/4		314	692
PA 40/4		324	714
PA 45/4		324	714
PA 55/4		299	659

Propellergröße Propeller size Taille d'hélice	H*	
	(mm)	(inch)
XSB 1600	900	35.4
XSB 1800	1000	39.4
XSB 2000	1100	43.3
XSB 2200	1200	47.2
XSB 2500	1350	53.1

Weight: Includes pump, slider bracket and 10m cable
 Gewicht: Beinhaltet Pumpe, Halterung und 10m Kabel
 Poids: Pompe, coulisseau et 10m de câble

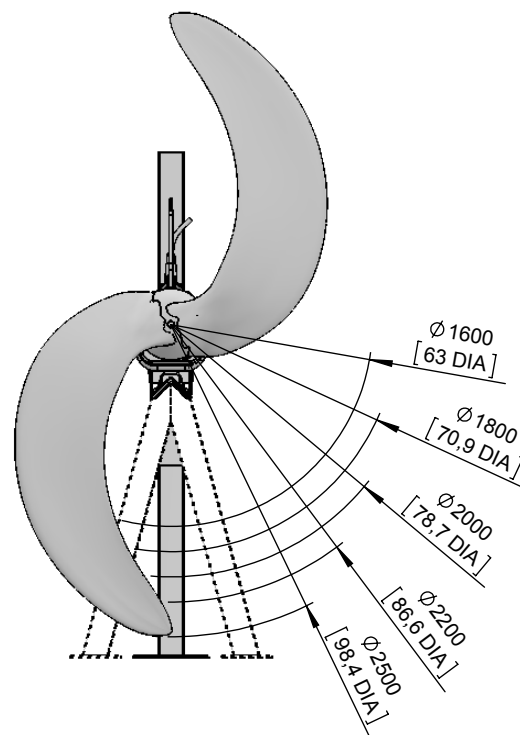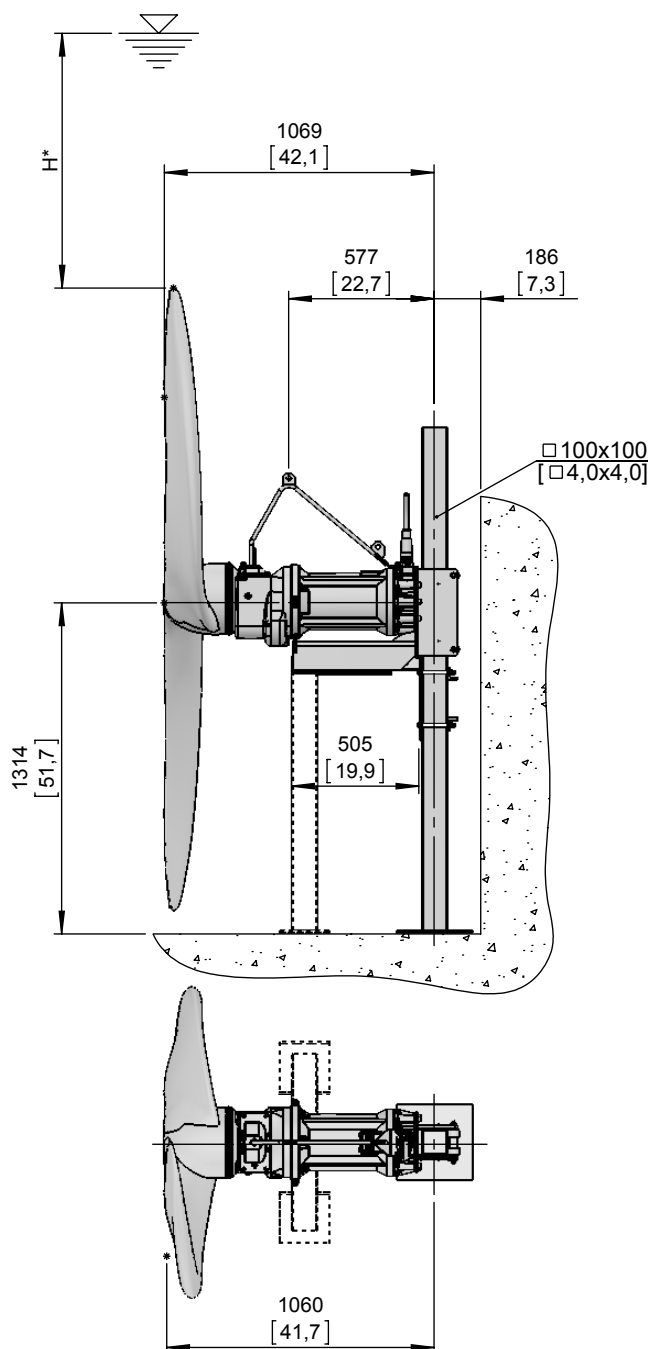

*Guideline value: Minimum submergence can be lower
 Richtwert: Die Mindestüberdeckung kann geringer sein
 Valeur indiquée: la submergence minimale peut s'avérer inférieure en pratique