

Гибкость соединительных муфт


Соединительные муфты доступны в различных размерах, и могут поставляться к различным шланговым соединениям, BSP-резьбовым (G), NPT-резьбовым, шторцевым быстроразъемным соединением или Alvenius K10.

Все соединительные муфты могут быть установлены в горизонтальном или вертикальном направлении (центральный патрубок насоса только вертикально).

Все соединительные муфты эффективно герметизированы уплотнительным кольцом между напорным соединением и основным внешним корпусом. Уплотнительные кольца и винты поставляются вместе с насосом.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Смазка резьбового патрубка необходима перед сборкой шторцевого или других быстроразъемных соединений.

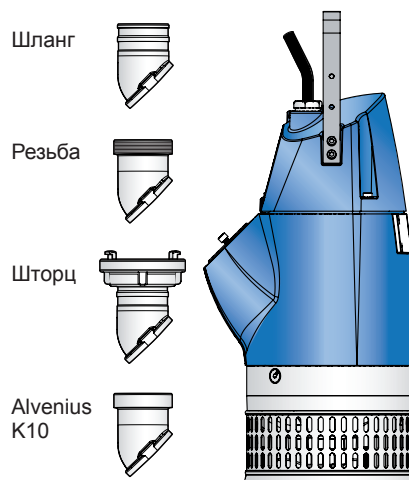

Напорные соединения

Артикул XJ/XJS 25 - XJ/XJS 40 XJS 50 - XJS 110	Размер	Артикул XJ 50 - XJ 110 XJC 50 - XJC 110	Размер
61170137	2 1/2"	00833077	3"
61170138	3"	00833081	4"
61170133	4"	00833085	6"
32820519	2 1/2" G/BSP	00833079	3" G/BSP
32820517	3" G/BSP	00833083	4" G/BSP
32820518	4" G/BSP	00833086	6" G/BSP
00830489	2 1/2" NPT	00833111	3" NPT
32820520	3" NPT	00833112	4" NPT
32820524	4" NPT	00833087	6" NPT
00830344	3" Шторц	00863351	3" Шторц
00830345	4" Шторц	00863352	4" Шторц
00831945	3" Alvenius K10	00863353	6" Шторц
00830426	Уплотн. кольцо	00833493	3" Alvenius K10
		00833494	4" Alvenius K10
		11121011	Уплотн. кольцо

Шторц - со шланговым соединением

Артикул	Размер
15000005	2" / C
15000006	3" / B
15000017	4" / A
15000016	6" / F



Шторц - с внутренней резьбой

Артикул	Размер
15000009	2" / C
15000024	3" / B
15000022	4" / A
15000027	6" / F



Запорные ключи для Шторц

Артикул	Размер
15010020	2"/C, 3"/B, 4"/A, 6"/F
00830256	F 6"

Требуются запорные ключи 2 шт.