

Tubazioni di scarico flessibili rinforzate

SULZER

Generalità


Tubazioni di scarico flessibili rinforzate - colore blu, resistenti a calore, ozono e usura.

Applicazioni

Tubazioni leggere e flessibili disponibili anche con manicotto portagomma per pompe.

Per temperature da -20°C a +60°C.

La pressione di lavoro è calcolata essere 1/3 della pressione di scoppio della tubazione.

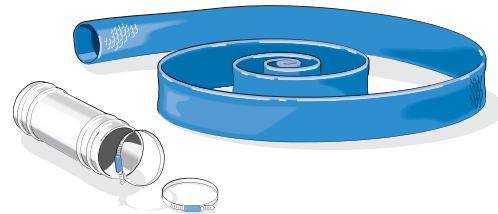

Tubazioni

P/N	DN interno	Pressione di scoppio MVP*	Peso kg/m	Lunghezza tubazione
00831020	25 mm / 1"	300	0,19	50 m
00831021	38 mm / 1 ½"	240	0,30	50 m
15030057	50 mm / 2"	240	0,41	50 m
00831022	63 mm / 2 ½"	240	0,56	50 m
15030059	76 mm / 3"	240	0,68	50 m
15030061	102 mm / 4"	210	1,00	50 m
15030062	152 mm / 6"	120	1,60	50 m
15030070	203 mm / 8"	75	2,30	25 m

*Pressione calcolata a T = +20°C.

Fascette stringitubo e collegamento portagomma per tubazioni flessibili

Descrizione	1"	1 ½"	2"	3"	4"	6"	8"
Fascette stringitubo	00831020	00831019	15070047	15070019	15070027	15070066	00830829
Manicotto portagomma		00831017	15020060	15020061	15020062	15020063	15020064

www.sulzer.com

Reinforced discharge hose it (10.2016), Copyright © Sulzer Ltd 2016

Questo documento contiene informazioni indicative che non costituiscono garanzia o impegno di alcun tipo. Per avere chiarimenti sulle condizioni di garanzia offerte con i nostri prodotti siete pregati di contattarci direttamente. Le istruzioni d'uso così come le prescrizioni di sicurezza sono fornite separatamente. Tutte le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate senza preavviso.