

## Описание


Синий, защищенный от износа, воздействия озона и плохих погодных условий сливной шланг.

## Применение

Легкий шланг для погружных насосов, применяемых для осушения.

Для температур от -25°C до +60°C.

Рассчитанное рабочее давление - 1/3 давления разрыва.

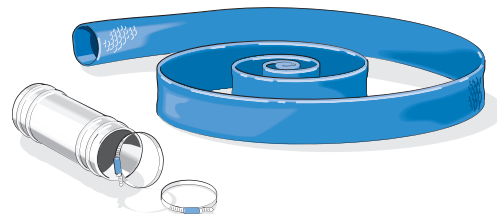

## Модели шлангов

№	Диаметр внутр.	Давление разрыва MVP*	Вес кг/м	Длина шланга
00831020	25 мм / 1"	300	0,19	50 м
00831021	38 мм / 1 1/2"	240	0,30	50 м
15030057	50 мм / 2"	240	0,41	50 м
00831022	63 мм / 2 1/2"	240	0,56	50 м
15030059	76 мм / 3"	240	0,68	50 м
15030061	102 мм / 4"	210	1,00	50 м
15030062	152 мм / 6"	120	1,60	50 м
15030070	203 мм / 8"	75	2,30	25 м

\*Давление при +20°C.

## Крепежи шлангов и соединительные трубы

Описание	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	8"
Крепеж шланга	00831020	00831019	15070047	15070019	15070027	15070066	00830829
Соединительные трубы для гибких шлангов		00831017	15020060	15020061	15020062	15020063	15020064