



- Двигатель - 11,8 кВт
- Напор до 52 м
- Подача до 54 л/с

Новые погружные дренажные насосы XJ 110, XJC 110, XJS 110

Зульцер представляет новую линейку погружных дренажных насосов XJ 110, XJC 110 and XJS 110, со встроенным электронным контроллером AquaTronic. Устройство AquaTronic заменяет встроенный контактор базовых моделей насосов и автоматически корректирует порядок фаз, вне зависимости от того, как подключены фазы, обеспечивая правильное направление вращения двигателя.

Насосы оснащены высокоэффективными электродвигателями номинальной мощностью 11,8 кВт для частоты 50 Гц. Двигатель с высоким КПД, новая гидравлическая часть в сочетании с низким коэффициентом трения подшипников, уменьшает потери мощности. В результате, снижаются суммарные затраты на электроэнергию и объем выбросов углерода.

Погружной дренажный насос 110 XJ заполняет пробел между насосами XJ 80 и J 205. Дренажные насосы мощностью от 0,48 до 56 кВт отлично подходят для перекачивания чистой и грязной воды с небольшим содержанием абразивов.

Погружной дренажный насос XJC 110 благодаря компактной конструкции идеально подходит для применений в условиях ограниченного пространства для установки.

Погружной шламовый насос XJS 110 разработан для перекачивания грязной воды и воды, с содержанием твердых частиц.



Варианты функций электронного контроля	Базовая комплектация насоса с контактором	Насос с AquaTronic
Встроенный запуск устройства	✓	✓
Автоматическая коррекция направления вращения		✓
Защита двигателя – высокая температура	✓	✓
Защита двигателя – высокое напряжение		✓
Защита от обрыва фазы		✓

ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС XJ 110

XJ 110 ND*
XJ 110 HD*

СРЕДНИЙ НАПОР
ВЫСОКИЙ НАПОР

Мощность двигателя P2	11.8 кВт, 3~
Напряжение (В)	230 / 400 / 500-550 / 690 / 1000
Полная нагрузка (А)	37.4 / 21.5 / 17.2 / 12.5 / 8.6
Частота вращения	2920 оборотов в минуту
Пропускной диаметр отверстий	7.5 x 22 мм
Соединение отводящего патрубка	3", 4", 6" Резьбовой G/BSP 3", 4", 6"
Вес (без кабеля)	81 кг
Защита двигателя	Встроенная
Электрический кабель	20 м


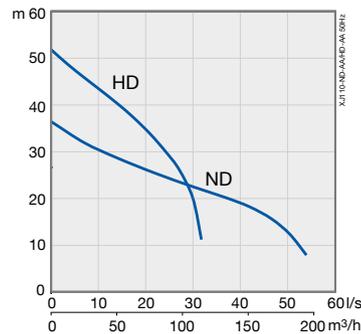


ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС XJS 110

XJS 110 ND*
XJS 110 HD*

СРЕДНИЙ НАПОР
ВЫСОКИЙ НАПОР



Мощность двигателя P2	11.8 кВт, 3~
Напряжение (В)	230 / 400 / 500-550 / 690 / 1000
Полная нагрузка (А)	37.4 / 21.5 / 17.2 / 12.5 / 8.6
Частота вращения	2920 оборотов в минуту
Пропускной диаметр отверстий	7.5 x 22 мм
Соединение отводящего патрубка	3", 4", 6" Резьбовой G/BSP 3", 4", 6"
Вес (без кабеля)	80 кг
Защита двигателя	Встроенная
Электрический кабель	20 м

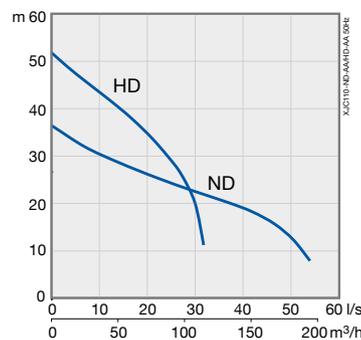

ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС XJS 110

XJS 110 D* -170
XJS 110 D* -195

Мощность двигателя P2	11.8 кВт, 3~
Напряжение (В)	230 / 400 / 500-550 / 690 / 1000
Полная нагрузка (А)	37.4 / 21.5 / 17.2 / 12.5 / 8.6
Частота вращения	2920 оборотов в минуту
Free passage	48 x 60 мм
Соединение отводящего патрубка	2½", 3", 4" Резьбовой G/BSP 2½", 3", 4"
Вес (без кабеля)	80 кг
Защита двигателя	Встроенная
Электрический кабель	20 м



* Опция: встроенное электронное управление насосом AquaTronic.