

Station de Relevage Type ABS Synconta 700L


Cuve préfabriquée synthétique, équipée d'une pompe unique, pour l'assèchement des bâtiments et zones situées sous le niveau du réseau d'assainissement. Conçue pour une installation extérieure (sous-sol) et équipée de pompes sélectionnées de la gamme Piranha. La cuve Synconta 700L est adaptée également au pompage d'effluents contenant des matières fécales.

Caractéristiques

- Construction robuste avec couvercle verrouillable pouvant être garni de mousse pour une isolation supplémentaire.
- Pour une installation souterraine, un couvercle spécifique en fonte est nécessaire en protection du trafic (conforme à la norme EN 124 ; Groupe 1 pour tonnage du trafic admissible de 5 kN/m²). Doit être acheté sur le marché local.
- Tuyau de refoulement en acier inoxydable filetage externe 1 1/4".
- Port unique DN 100 pour connecteur DIN à pression et DN 70 pour conduit de ventilation et gaine de câble (en standard).
- Disponible en option avec une enveloppe en polystyrène pour isoler contre le bruit et les températures excessives.
- Installation et maintenance aisées de la pompe. Système d'accouplement auto-étanche ; la pompe se positionne automatiquement lorsqu'elle est mise sous tension.
- Contrôle automatique de la pompe et du niveau par le système de capteur de pression.
- Température max. admissible : 40 °C en continu, 60 °C en intermittent (5 mn max.).

Installation

La prise en compte du niveau de retenue est d'une importance décisive pour une évacuation efficace des eaux usées. Une conception correcte des canalisations conformément à la norme EN 12056 est nécessaire.

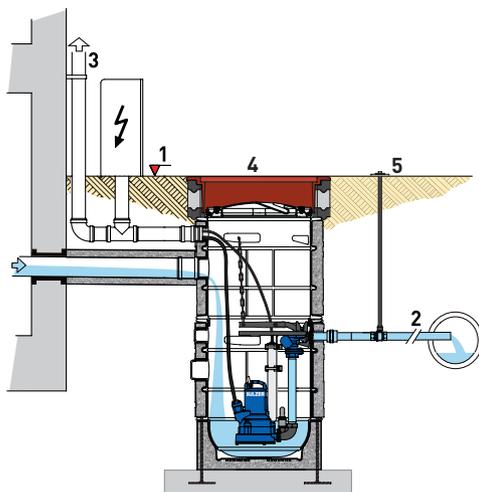

1. Niveau de retenue
2. Le siphon de retenue doit être situé au-dessus du niveau de retenue
3. Tuyau de ventilation externe
4. Couvercle de cuve
5. Vanne d'arrêt (profondeur min. 450 mm; max. 2900 mm).



Cuve

Cuve synthétique anti-corrosion. En standard : couvercle en plastique, canalisation de refoulement et système d'accouplement avec clapet anti-retour.

Non inclus : Pompe, capteur de pression, armoire de contrôle, couvercle de cuve en fonte et enveloppe d'isolation.

Capacité: 350 litres.

Poids: 46 kg (incluant la tuyauterie d'installation mais pas le poids de la pompe).

Moteur

Triphasé, étanche à la pression, à cage d'écureuil 2 pôles, moteur à induction avec double étanchéité sur l'arbre et chambre à huile.

Isolation: Classe F pour 155 °C

Type de protection: IP68

Type de pompe

Pompe Piranha submersible dilacératrice avec système de déchiquetage permettant de cisailer les solides en très petites particules et de pomper au moyen de tuyauteries de refoulement de faible diamètre (1 1/4").

Matériaux


Synconta 700L	Cuve et couvercle	Polyéthylène
	Enveloppe d'isolation	Polystyrène profilé
	Tuyau refoulement	Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304)
	Raccord et vanne	Fonte EN-GJL-250
Pompe Piranha	Carcasse moteur	Fonte EN-GJL-250
	Arbre moteur	Acier inoxydable 1.4021 (AISI 420)
	Volute	Fonte EN-GJL-250
	Roue	Fonte EN-GJL-250
	Visserie	Acier inoxydable 1.4401

Données techniques

Piranha	Refoulement		Puiss. moteur *		Courant nominal (A)	Tension nominale ** (V)	Vitesse (r/min)	Câble *** (H07RN-F)	Poids pompe (kg)
	Pompe (bride)	Raccord (fileté)	P ₁	P ₂					
S12/2D	DN 32	R 1¼"	1,69	1,20	5,72	230 3~	2900	4G1.0	32
S12/2D	DN 32	R 1¼"	1,69	1,20	3,29	400 3~	2900	4G1.5	32
S17/2D	DN 32	R 1¼"	2,31	1,70	6,90	230 3~	2900	4G1.5	32
S17/2D	DN 32	R 1¼"	2,31	1,70	3,97	400 3~	2900	4G1.5	32


* P₁ = Puissance provenant de l'alimentation secteur. P₂ = Puissance à l'arbre moteur. ** Peut fonctionner en 230 V en monophasé en utilisant l'armoïre de commande appropriée. *** Câble nu composé de caoutchouc spécial.

Dimensions (mm)

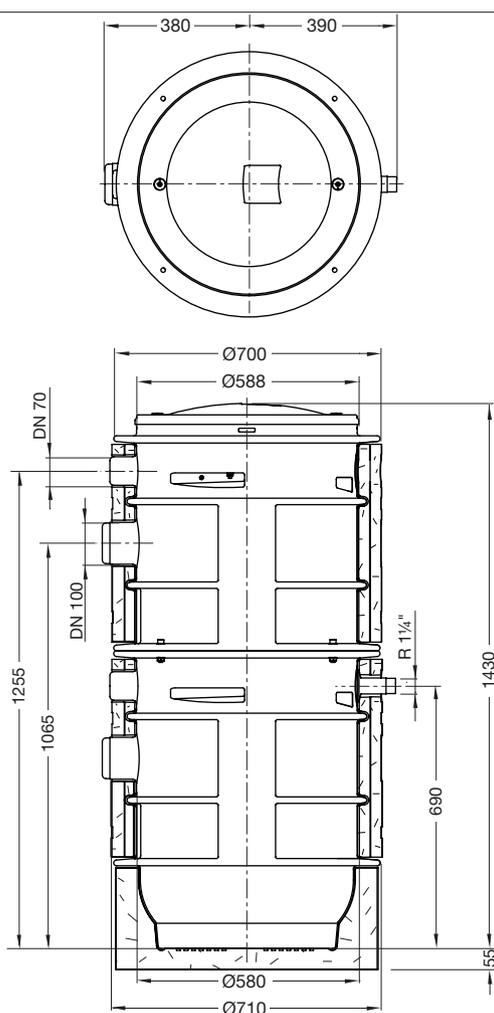


Diamètres d'entrée (mm)

DN	+0.2	-1.0	+0.3	-1.0
DN 70	Ø75			
DN 100		Ø110		



Courbes de performance

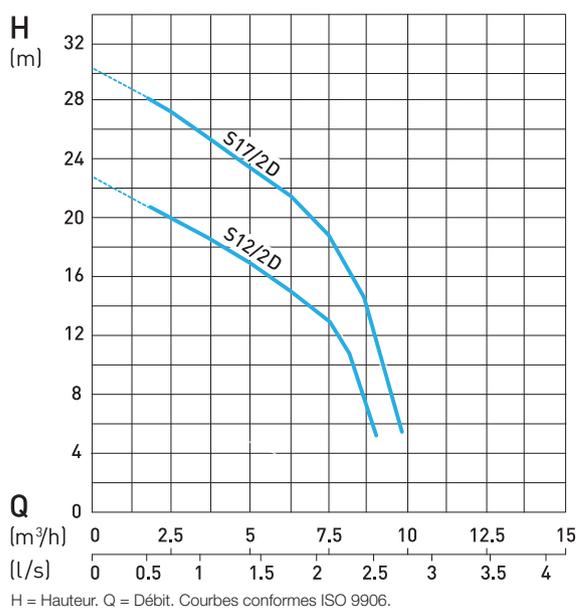

Accessoires

Description	N° Article
Enveloppe d'isolation	62665343
Capteur de pression (MD 126)	27007024
Kit raccord de pression	62665180
Brise-vide	62665297
Armoire de commande: CP114: 230 V monophasé, 7.5 A	62160870
CP112: 230 V triphasé	15207147
CP112: 400 V	15207145

sulzer.com

Synconta 700L 50 Hz fr 02.2024, Copyright © Sulzer Ltd 2024

Ce document ne fournit aucune garantie de quelque sorte que ce soit. Veuillez nous contacter pour obtenir une description des garanties proposées pour nos produits. Les instructions d'utilisation et de sécurité seront fournies séparément. Toutes les informations contenues dans les présentes sont soumises à modification sans préavis.