

# Galleggiante J 205 - J 604

**SULZER**

## Generale

I galleggianti sono unità modulari adatte per pompe da 150 a 600 kg. Facili da assemblare, possono essere utilizzati con tutte le pompe da cantiere da J 205 a J 604.

Il galleggiante assicura:

- Installazione sicura con catena di sollevamento in due parti omologata, da montare sul supporto di sollevamento
- Facilità di regolazione della lunghezza della catena per installare correttamente la pompa in acqua
- Dimensioni compatte e peso ridotto per facilitare l'installazione insieme alla pompa
- Design flessibile con un numero ridotto di componenti per una vasta gamma di pompe. Per aumentare la capacità di sollevamento basta aggiungere un modulo di galleggiamento aggiuntivo.

## Applicazione

Sulzer offre la soluzione per tutti i casi in cui è necessaria l'installazione galleggiante delle elettropompe sommergibili di drenaggio. Nelle cave, nei cantieri o sui laghi, dove si vogliono realizzare delle fontane, spesso è necessario che la pompa galleggi vicino alla superficie.

I galleggianti:

- Fanno sì che le elettropompe sommergibili galleggino
- Rendono le pompe visibili e facili da individuare
- Evitano l'usura eccessiva e preservano le pompe in buone condizioni.

## Materiale

Anello/blocco di galleggiamento: polietilene resistente all'olio riempito con polistirene espanso.

Supporto di sollevamento/coperchi d'angolo: acciaio zincato a caldo.

Viti prigioniere e dadi: acciaio trattato con zincatura chimica

## Galleggiante J 205


Codice	Descrizione	Peso/Pz	Q.tà
00831896	Galleggiante J 205 completo	52 kg	1
Dotazione inclusa:			
00831890	Galleggiante	14 kg	2
00831891	Coperchio d'angolo 1/4	1.2 kg	8
00831912	Kit di viti prigioniere con dadi 260 mm (4)	0.5 kg	1
00831893	Supporto di sollevamento	9.0 kg	1
00831894	Kit di viti/dadi per supporto di sollevamento	0.5 kg	1
00831895	Catena di sollevamento in due parti	3.9 kg	1



## Procedura


Il galleggiante è disponibile sia in kit che in componenti separati per consentire al cliente di realizzare la propria versione in base alle proprie esigenze. Il kit completo include le istruzioni di montaggio e installazione che semplificano l'assemblaggio degli anelli/blocchi di galleggiamento, oltre che dei supporti di sollevamento con la catena in due parti.

Dopo aver assemblato il supporto di sollevamento e gli anelli/blocchi di galleggiamento, sollevare l'unità sulla pompa e attaccare la catena alla maniglia della pompa. Sollevare tutta l'unità di galleggiamento con la pompa nel galleggiante ad anello e sistemarla in posizione. Ancorare il sistema di galleggiamento.

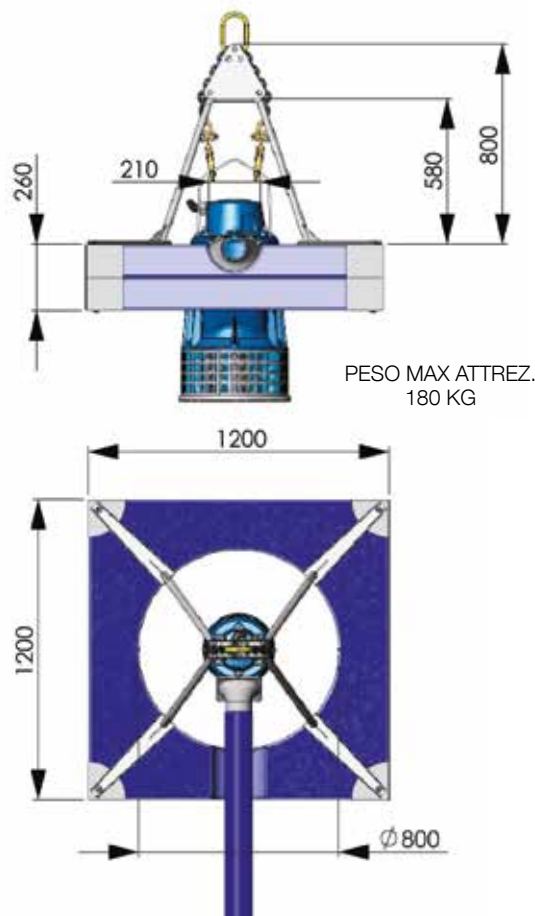

## Galleggiante J 405

Codice	Descrizione	Peso/Pz.	Q.tà
<b>00831913</b>	<b>Galleggiante J 405 completo</b>	<b>90 kg</b>	<b>1</b>
Dotazione inclusa:			
00831890	Galleggiante	14 kg	4
00831891	Coperchio d'angolo 1/4	1.2 kg	16
00831917	Kit di viti prigioniere con dadi 525 mm (4)	0.9 kg	1
00831893	Supporto di sollevamento	9.0 kg	1
00831894	Kit di viti/dadi per supporto di sollevamento	0.5 kg	1
00831895	Catena di sollevamento in 2 parti	3.9 kg	1

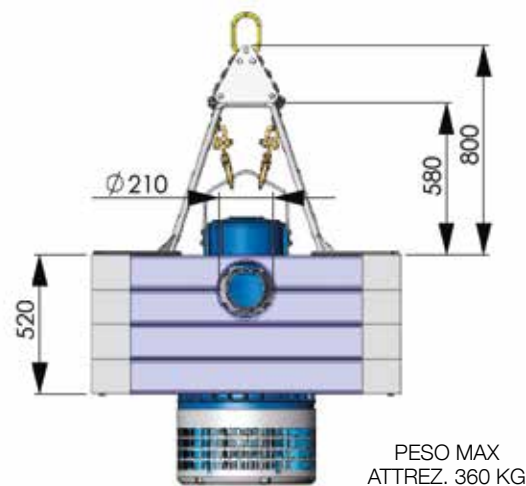

## Galleggiante J 604

Codice	Descrizione	Peso/Pz.	Q.tà
<b>00832132</b>	<b>Galleggiante J 604 completo</b>	<b>184 kg</b>	<b>1</b>
Dotazione inclusa:			
00831890	Galleggiante	14 kg	2
00832131	Blocco galleggiante	12 kg	8
00831891	Coperchio d'angolo 1/4	1.2 kg	16
00831916	Coperchio d'angolo 3/4	3.0 kg	8
00831912	Kit di viti prigioniere con dadi 260 mm (4)	0.5 kg	5
00831893	Supporto di sollevamento	9.0 kg	1
00831894	Kit di viti/dadi per supporto di sollevamento	0.5 kg	1
00831895	Catena di sollevamento in 2 parti	3.9 kg	1
00832040	Cinghia di sollevamento	0.1 kg	1

