SULZER

Massblatt XFP 100E–CP Twin Guide Rail
Dimension Sheet XFP 100E–CP Twin Guide Rail
Dimensioni Installazione sommersa
Hoja de dimensiones instalación sumergida
Plan d'encombrement Installation noyee

No: AN–M.22.674 – 04
Drawn: 24/06/11 D.Whelan
Issue Date: 01/06/2016
Änderungen vorbehalten
Technical changes reserved
Con riserva di modifiche
Con reserva de modificaciones
Sous réserve de modification

50 Hz

S.I.

Typ Type Tipo	Gewicht Weight Poids Peso (kg)	H (mm)
PE 60/4	185	762
PE 90/4	205	832

60 Hz

Typ Type Tipo	Gewicht Weight Poids Peso (kg)	H (mm)
PE 35/6	176	762
PE 75/4	185	762
PE 105/4	205	832
PE 75/4	185	762
PE 105/4	205	832

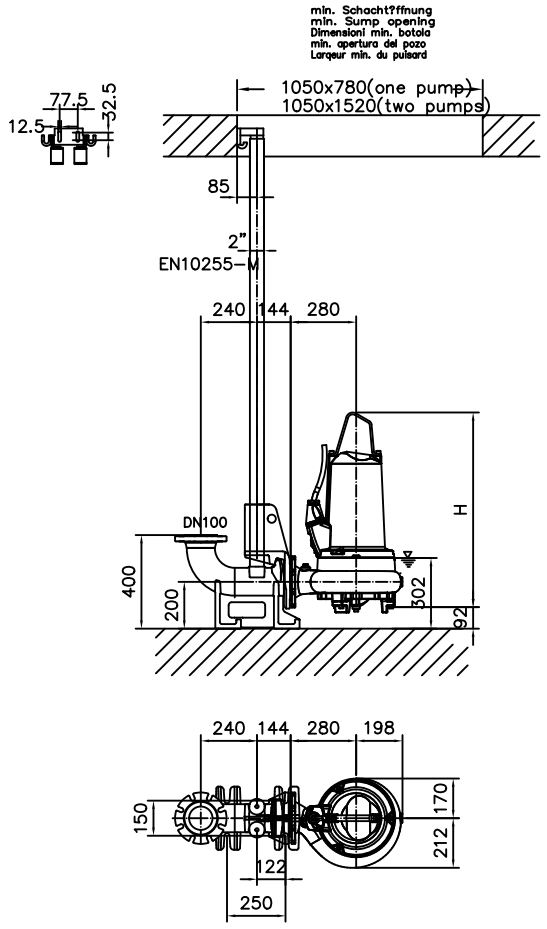

Gewicht: Beinhaltet Pumpe,Halterung(Fussstück) und Kabel (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)
Weight: Includes pump, slider bracket and cable (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)
Peso: Include pompa, pezzo intermedio a cavo (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)
Peso: Incluye bomba, soporte deslizante y cable (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)
Poids : Incluant la pompe, le coulisseau et le cable (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)

Guss–Allgemeintoleranzen nach DIN1680 – GTB16
General tolerances for castings in acc. to DIN1680–GTB16
Tolleranze generali delle fusioni secondo DIN1680–GTB16
Tolerancias generales para la fundicion seg. de DIN1680–GTB16
Tolérance générale de la fonderie selon DIN1680–GTB16

SULZER

Massblatt XFP 100E–CP Twin Guide Rail
Dimension Sheet XFP 100E–CP Twin Guide Rail
Dimensioni Installazione sommersa
Hoja de dimensiones instalación sumergida
Plan d'encombrement Installation noyee

No: AN–M.22.674 – 04
Drawn: 24/06/11 D.Whelan
Issue Date: 01/06/2016
Änderungen vorbehalten
Technical changes reserved
Con riserva di modifiche
Con reserva de modificaciones
Sous réserve de modification

50 Hz

U.S.

Typ Type Tipo	Gewicht Weight Poids Peso (lbs)	H (")
PE 60/4	408	30
PE 90/4	452	32.8

60 Hz

Typ Type Tipo	Gewicht Weight Poids Peso (lbs)	H (")
PE 35/6	388	30
PE 75/4	408	30
PE 105/4	452	32.8

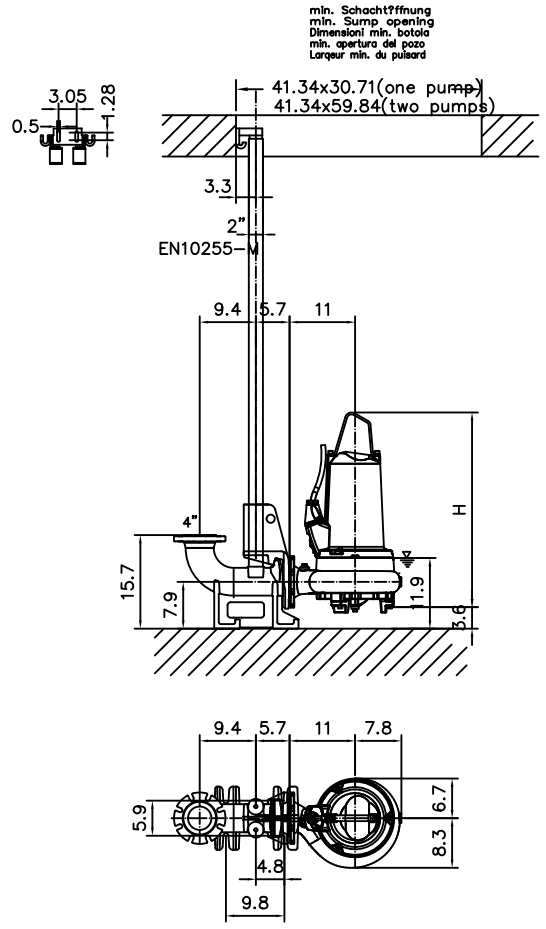

Gewicht: Beinhaltet Pumpe,Halterung(Fussstück) und Kabel (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)
Weight: Includes pump, slider bracket and cable (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)
Peso: Include pompa, pezzo intermedio a cavo (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)
Peso: Incluye bomba, soporte deslizante y cable (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)
Poids : Incluant la pompe, le coulisseau et le cable (50 Hz = 10 m; 60 Hz = 15 m)

Guss–Allgemeintoleranzen nach DIN1680 – GTB16
General tolerances for castings in acc. to DIN1680–GTB16
Tolleranze generali delle fusioni secondo DIN1680–GTB16
Tolerancias generales para la fundicion seg. de DIN1680–GTB16
Tolérance générale de la fonderie selon DIN1680–GTB16